

Light & Frame  
**20  
22**

This  
is **Light  
& Frame.**

TEXTILBESPANNUNGEN



Light & Frame

ONE  
TWO **SEE**

**TREVISION**

Textilbespannungen mit Profil



## Textilbespannungen mit Profil.

Die Inputs aus dem internationalen Markt sowie die stetige Produktentwicklung im Bereich „Light, Frame und Print“ gewährleisten, dass wir umgehend auf sich verändernde Anforderungen eingehen und passende Produktlösungen mit Profil anbieten können. Neben der ständigen Weiterentwicklung unserer vielseitig einsetzbaren Profile bieten wir auch entsprechende Zubehörprodukte und intelligente Gesamtlösungen im Bereich „Light, Frame und Print“. Fachkundige Beratung zu unseren Profilen, flexibler Service und schnelle Lieferung zeichnen die Trevision aus.

Die Produktion der in Österreich entwickelten Produkte erfolgt unter strengsten Qualitätsauflagen innerhalb der EU. Somit sichern wir gleichbleibend hohe Qualität bei all unseren Profilen für Ihre unvorbeischaubare visuelle Kommunikation im Innen- und Außenbereich, im Messe- und Ladenbau, im Shopdesign und in der Architektur. Unsere Profilsysteme bieten ein hohes Maß an Flexibilität und gewährleisten schnelle Austauschbarkeit von Sujets.

Das Prinzip der Projektlösungen mit textiler Bespannung ist denkbar einfach. An die individuellen Stoffdrucke wird rundum ein Silikonkeder angenäht. Damit werden die Drucke einfach in das Profil hineingedrückt und können somit rasch und problemlos gewechselt werden. Mittels rahmenloser Optik unserer Systeme steht das Motiv, ohne störende Befestigungstechniken im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.





ONE TWO **FRAME**

—


# SF Adapter Rahmen

## Basisinformation


**Maße** 6100 x 31 x 9 mm  
**Gewicht** 280 g/lfm

## Beschreibung

Für Ladenbau oder Umbau vorhandener Rahmensysteme auf Flachkedersystem. Bei diesem Profil ist keine Versteifung möglich. Das Profil SF Adapter wird hauptsächlich an Objekten montiert, bei denen keine anderen Profile aufgrund der Gegebenheit verwendet werden können.

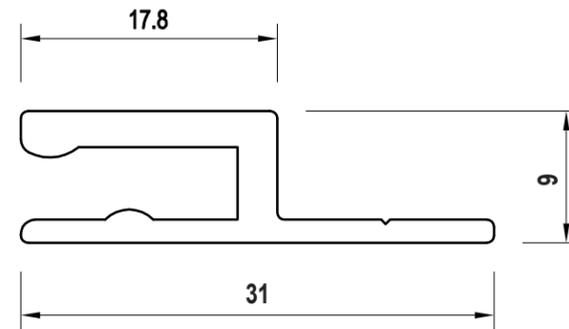


## FEATURES




Beleuchtung nicht möglich



Versand in Rohr



Für einseitige Anwendung

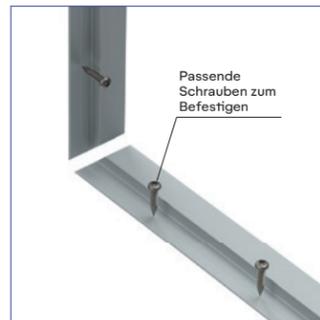

# dazu passendes Zubehör

--


# SF 17 Rahmen

## Basisinformation


**Maße** 6100 x 17 x 21 mm  
**Gewicht** 363 g/lfm

## Beschreibung

Schmales Profil für kleinere Formate. Vorzugsweise für Wandmontage. Keine Versteifung möglich.

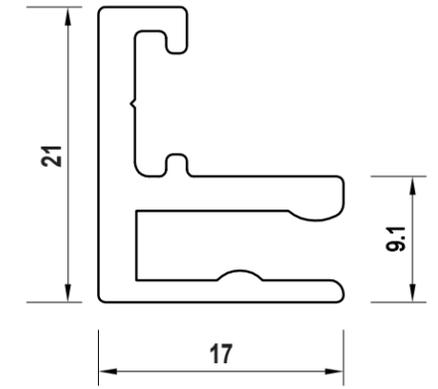

## FEATURES



Für einseitige Anwendung



Versand in Rohr



Beleuchtung nicht möglich



# dazu passendes Zubehör

ZR 005 - SF ECKVERBINDER STAHL S


# SF 23 Rahmen

## Basisinformation

**Maße** 6100 x 23 x 40 mm  
**Gewicht** 700 g/lfm

## Beschreibung

Stabiles Profil mit hoher Eigenfestigkeit. Vorzugsweise für Wandmontage. Versteifung möglich.

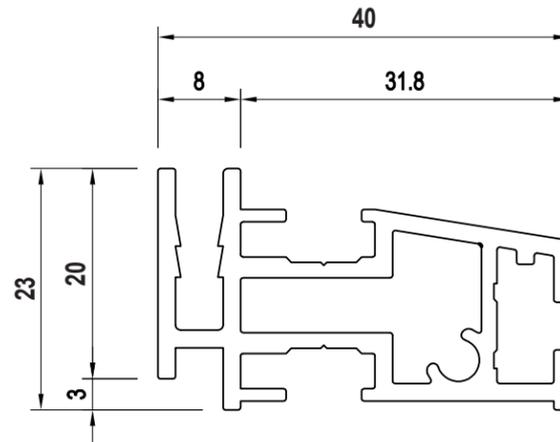


# SF 55 DS Rahmen

## Basisinformation


**Maße** 6100 x 55 x 29 mm  
**Gewicht** 1038 g/lfm

## Beschreibung

Doppelseitiges Profil zur Verwendung als Paravent, Deckenhänger, etc. Verwendung von Schallschutzplatten bis 40 mm möglich. Versteifung möglich.

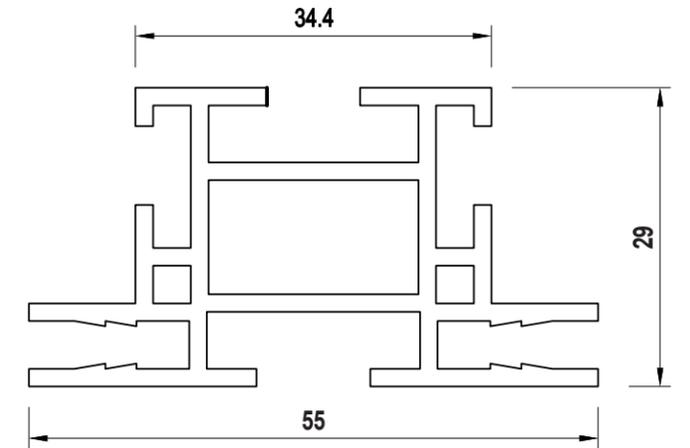



### FEATURES

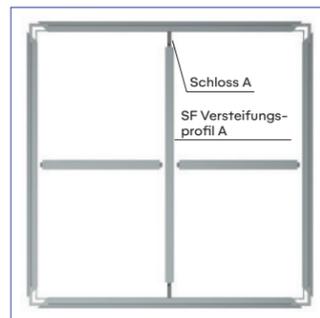

## # dazu passendes Zubehör

**ZR 001** - SF ECKVERBINDER ALU S // **ZR 007** - SF ECKVERBINDER STAHL M 3mm // **ZR 008** - VERBINDER GERADE STAHL // **ZR 009** - SF VERSTEIFUNGSPROFIL A // **ZR 010** - SCHLOSS A

### FEATURES

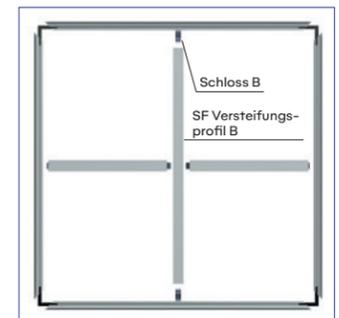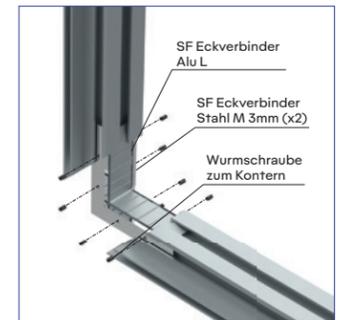

## # dazu passendes Zubehör

**ZR 003** - SF ECKVERBINDER ALU L // **ZR 007** - SF ECKVERBINDER STAHL M 3mm (x2) // **ZR 008** - VERBINDER GERADE STAHL (x2) // **ZR 011** - SF VERSTEIFUNGSPROFIL B // **ZR 012** - SCHLOSS B // **ZR 016** - AKUSTIKPLATTE // **ZR 017** - FUSS S ALU GERADE // **ZR 018** - FUSS M ALU GERADE // **ZR 019** - SF AUFHÄNGESET OHNE STAHLSEIL // **ZR 020** - STAHLSEIL FÜR AUFHÄNGESET

SF 23  
RAHMEN

SF 55 DS  
RAHMEN


## SL 45 Rahmen

### Basisinformation

**Maße** 6100 x 45 x 25 mm  
**Gewicht** 655 g/lfm  
**LED-Module** BL Power, BL LED 45

### Beschreibung


Schlankes Leuchtkastenprofil für kleinere Formate (max. 1 x 2 m). Keine Versteifung möglich.

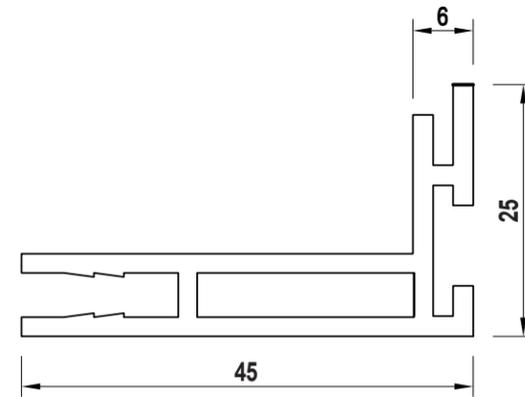


### FEATURES



Beleuchtung möglich



Versand in Karton



Für einseitige Anwendung



### # dazu passendes Zubehör

**ZR 003** - SF ECKVERBINDER ALU L // **ZR 006** - SF ECKVERBINDER STAHL M 2mm // **ZR 008** - VERBINDER GERADE STAHL // **ZR 016** - AKUSTIKPLATTE


## SL 60 Rahmen

### Basisinformation


**Maße** 6100 x 60 x 20 mm  
**Gewicht** 725 g/lfm  
**LED-Module** BL Power, BL LED 60

### Beschreibung


Schmales Leuchtkastenprofil für kleinere und mittlere Formate (max. 1,5 x 3 m). Keine Versteifung möglich.

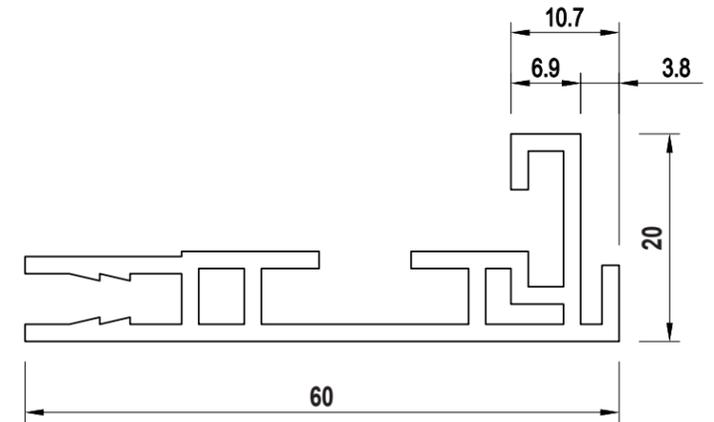

### FEATURES




Für einseitige Anwendung



Versand in Karton



Beleuchtung möglich

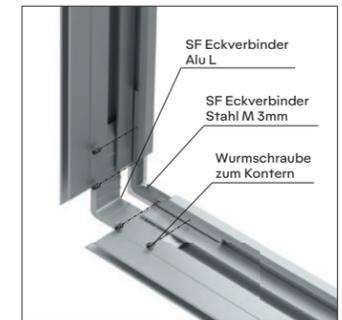

### # dazu passendes Zubehör

**ZR 003** - SF ECKVERBINDER ALU L // **ZR 007** - SF ECKVERBINDER STAHL M 3mm // **ZR 008** - VERBINDER GERADE STAHL // **ZR 016** - AKUSTIKPLATTE


# SL 85 Rahmen

## Basisinformation

**Maße** 6100 x 85 x 24 mm  
**Gewicht** 1105 g/lfm  
**LED-Module** BL Eco, BL LED 85, FL 2020

## Beschreibung

Massives Profil, auch für sehr große Formate geeignet. Rückwand mit Alu oder Textil nutzbar. Versteifung möglich.

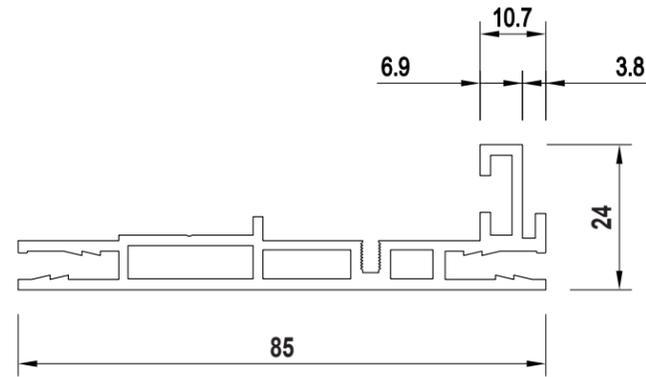


# SL 120 Rahmen

## Basisinformation


**Maße** 6100 x 120 x 32 mm  
**Gewicht** 1750 g/lfm  
**LED-Module** BL Eco, FL 2020

## Beschreibung

Massives Profil, auch für sehr große Formate geeignet. Durch die spezielle Kederaufnahme ist dieses Profil auch für den Außeneinsatz geeignet. Versteifung zwingend notwendig.

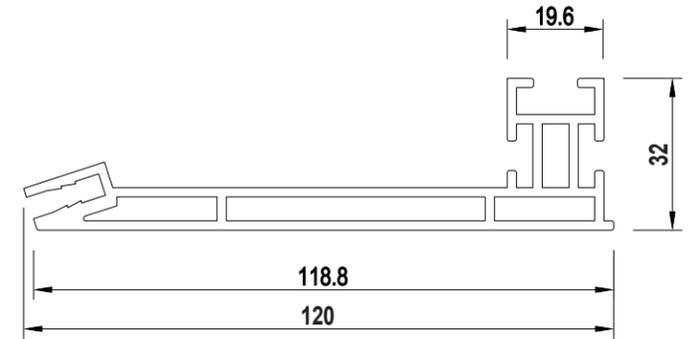



### FEATURES

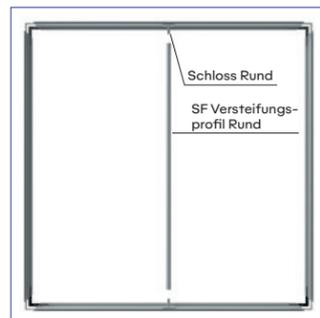

### # dazu passendes Zubehör

**ZR 003** - SF ECKVERBINDER ALU L // **ZR 007** - SF ECKVERBINDER STAHL M 3mm // **ZR 008** - VERBINDER GERADE STAHL // **ZR 013** - SF VERSTEIFUNGSPROFIL RUND // **ZR 014** - SCHLOSS RUND // **ZR 015** - KREUZVERBINDER //

### FEATURES

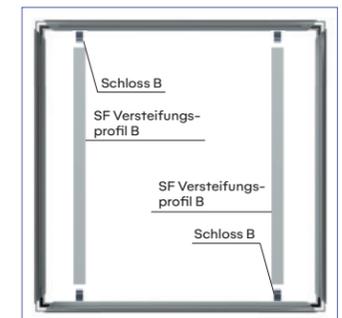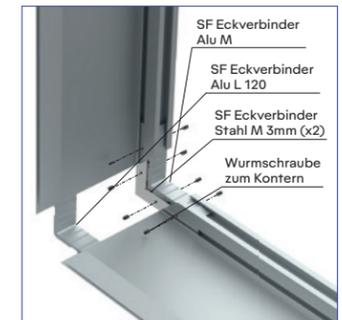

### # dazu passendes Zubehör

**ZR 002** - SF ECKVERBINDER ALU M // **ZR 004** - SF ECKVERBINDER ALU L 120 // **ZR 007** - SF ECKVERBINDER STAHL M 3mm (x2) // **ZR 008** - VERBINDER GERADE STAHL // **ZR 011** - SF VERSTEIFUNGSPROFIL B // **ZR 012** - SCHLOSS B


# SL 120 DS Rahmen

## Basisinformation


Maße 6100 x 120 x 32 mm  
Gewicht 2090 g/lfm  
LED-Module FL 2020

## Beschreibung

Doppelseitiges Profil zur Verwendung als Paravent oder Deckenhänger. Versteifung möglich.

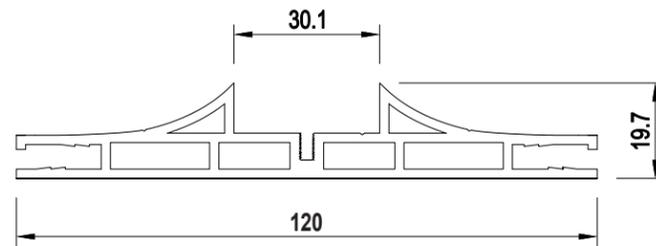


## FEATURES




Beleuchtung möglich





Versand in Rohr



Für beidseitige Anwendung



Für einseitige Anwendung

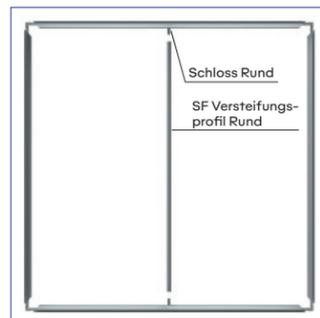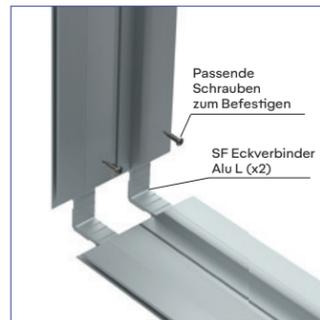


## # dazu passendes Zubehör

ZR 003 - SF ECKVERBINDER ALU L (x2) // ZR 013 - SF VERSTEIFUNGS-PROFIL RUND // ZR 014 - SCHLOSS RUND // ZR 015 - KREUZVERBINDER // ZR 017 - FUSS S ALU GERADE // ZR 018 - FUSS M ALU GERADE // ZR 019 - SF AUFHÄNGESET OHNE STAHLSEIL // ZR 020 - STAHLSEIL FÜR AUFHÄNGESET


# FARBENFROH? WIR AUCH.


## UNSERE PROFILE UND RAHMEN SIND IN VERSCHIEDENEN FARBEN ERHÄLTlich.

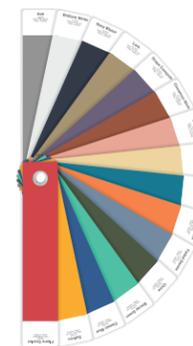


Pulverbeschichtung in RAL-Tönen möglich.

SL 120 DS  
RAHMEN

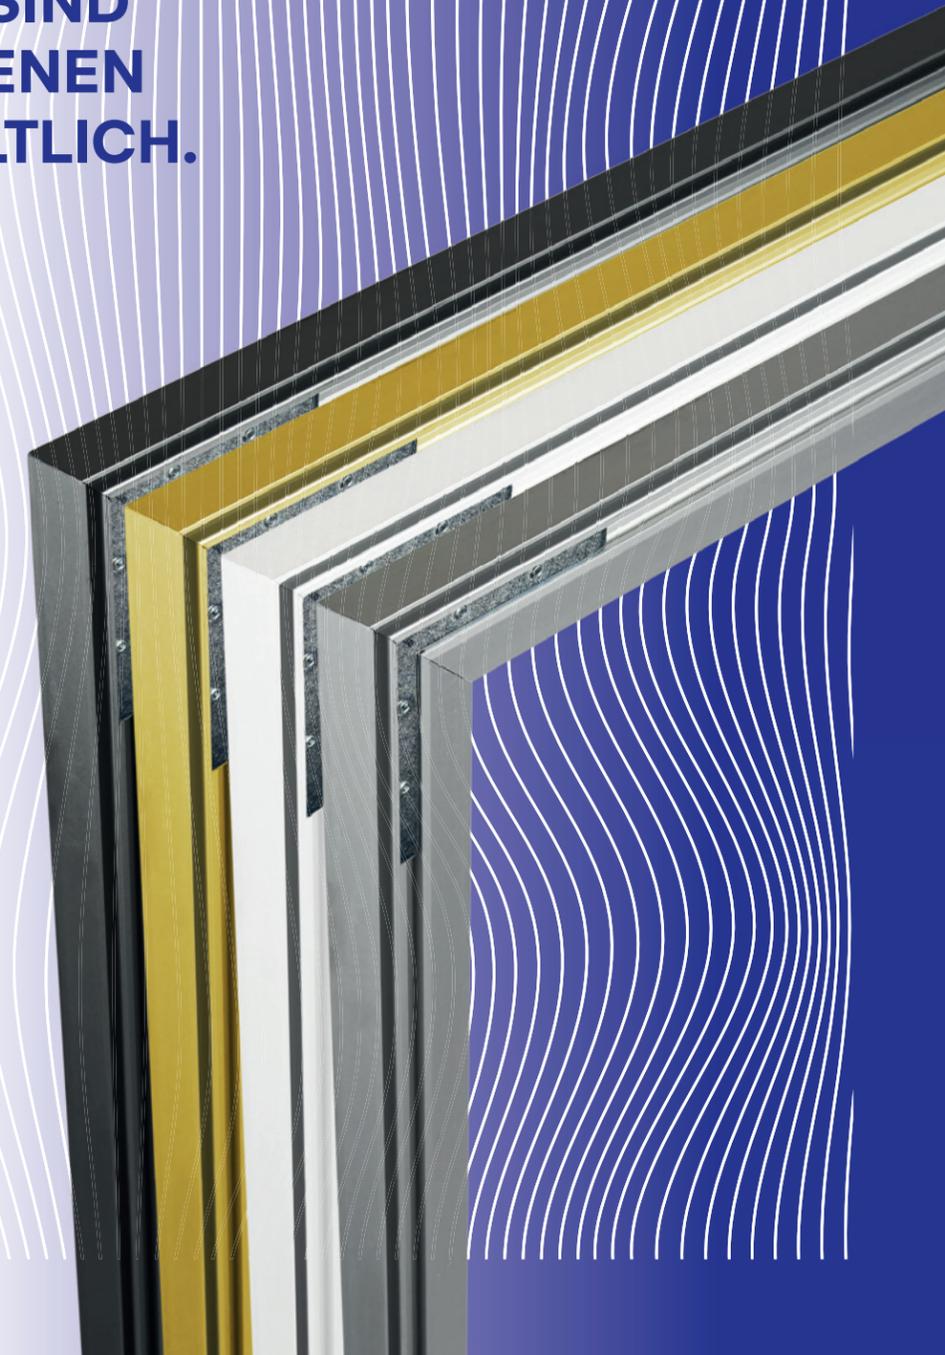

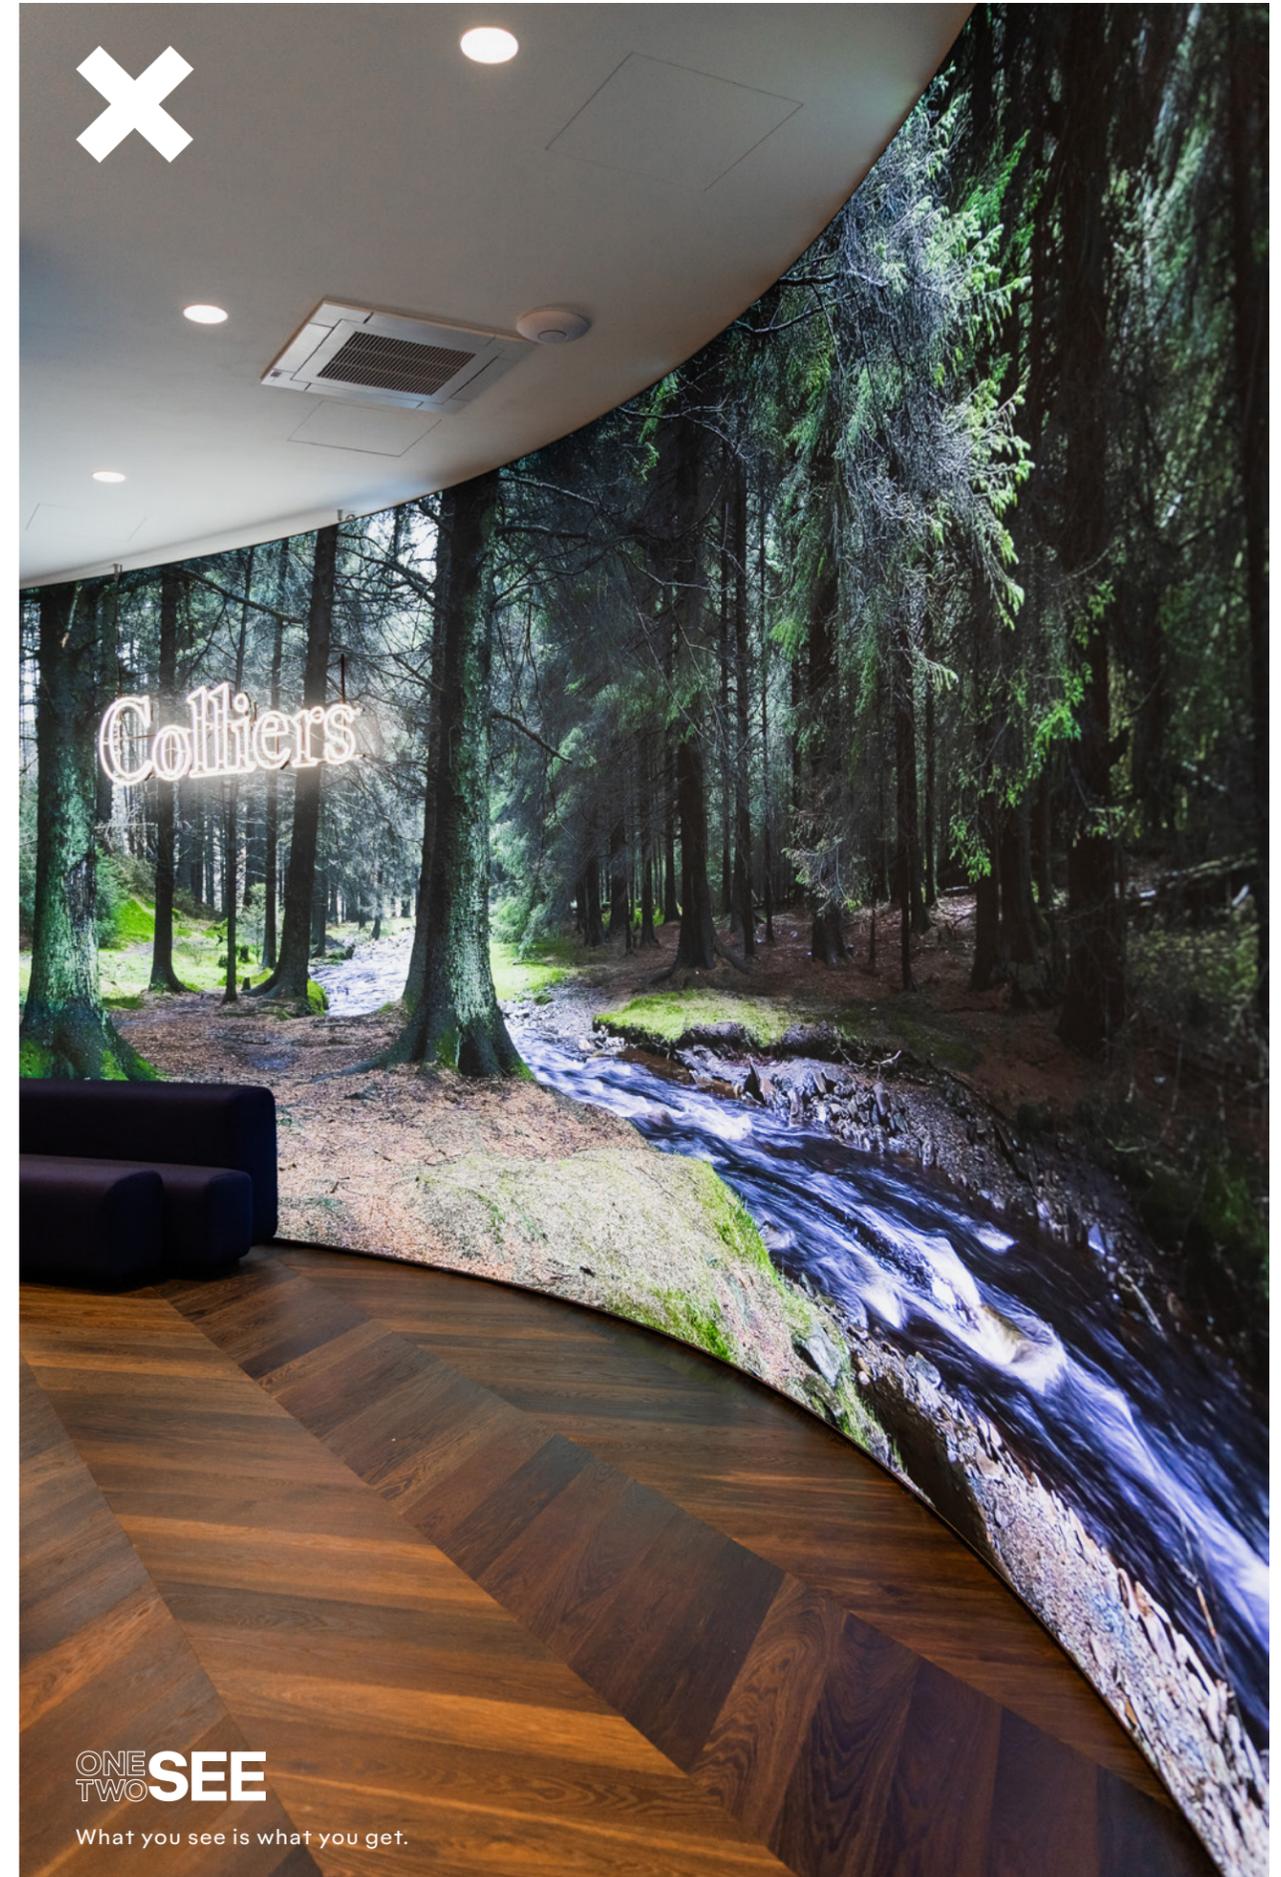

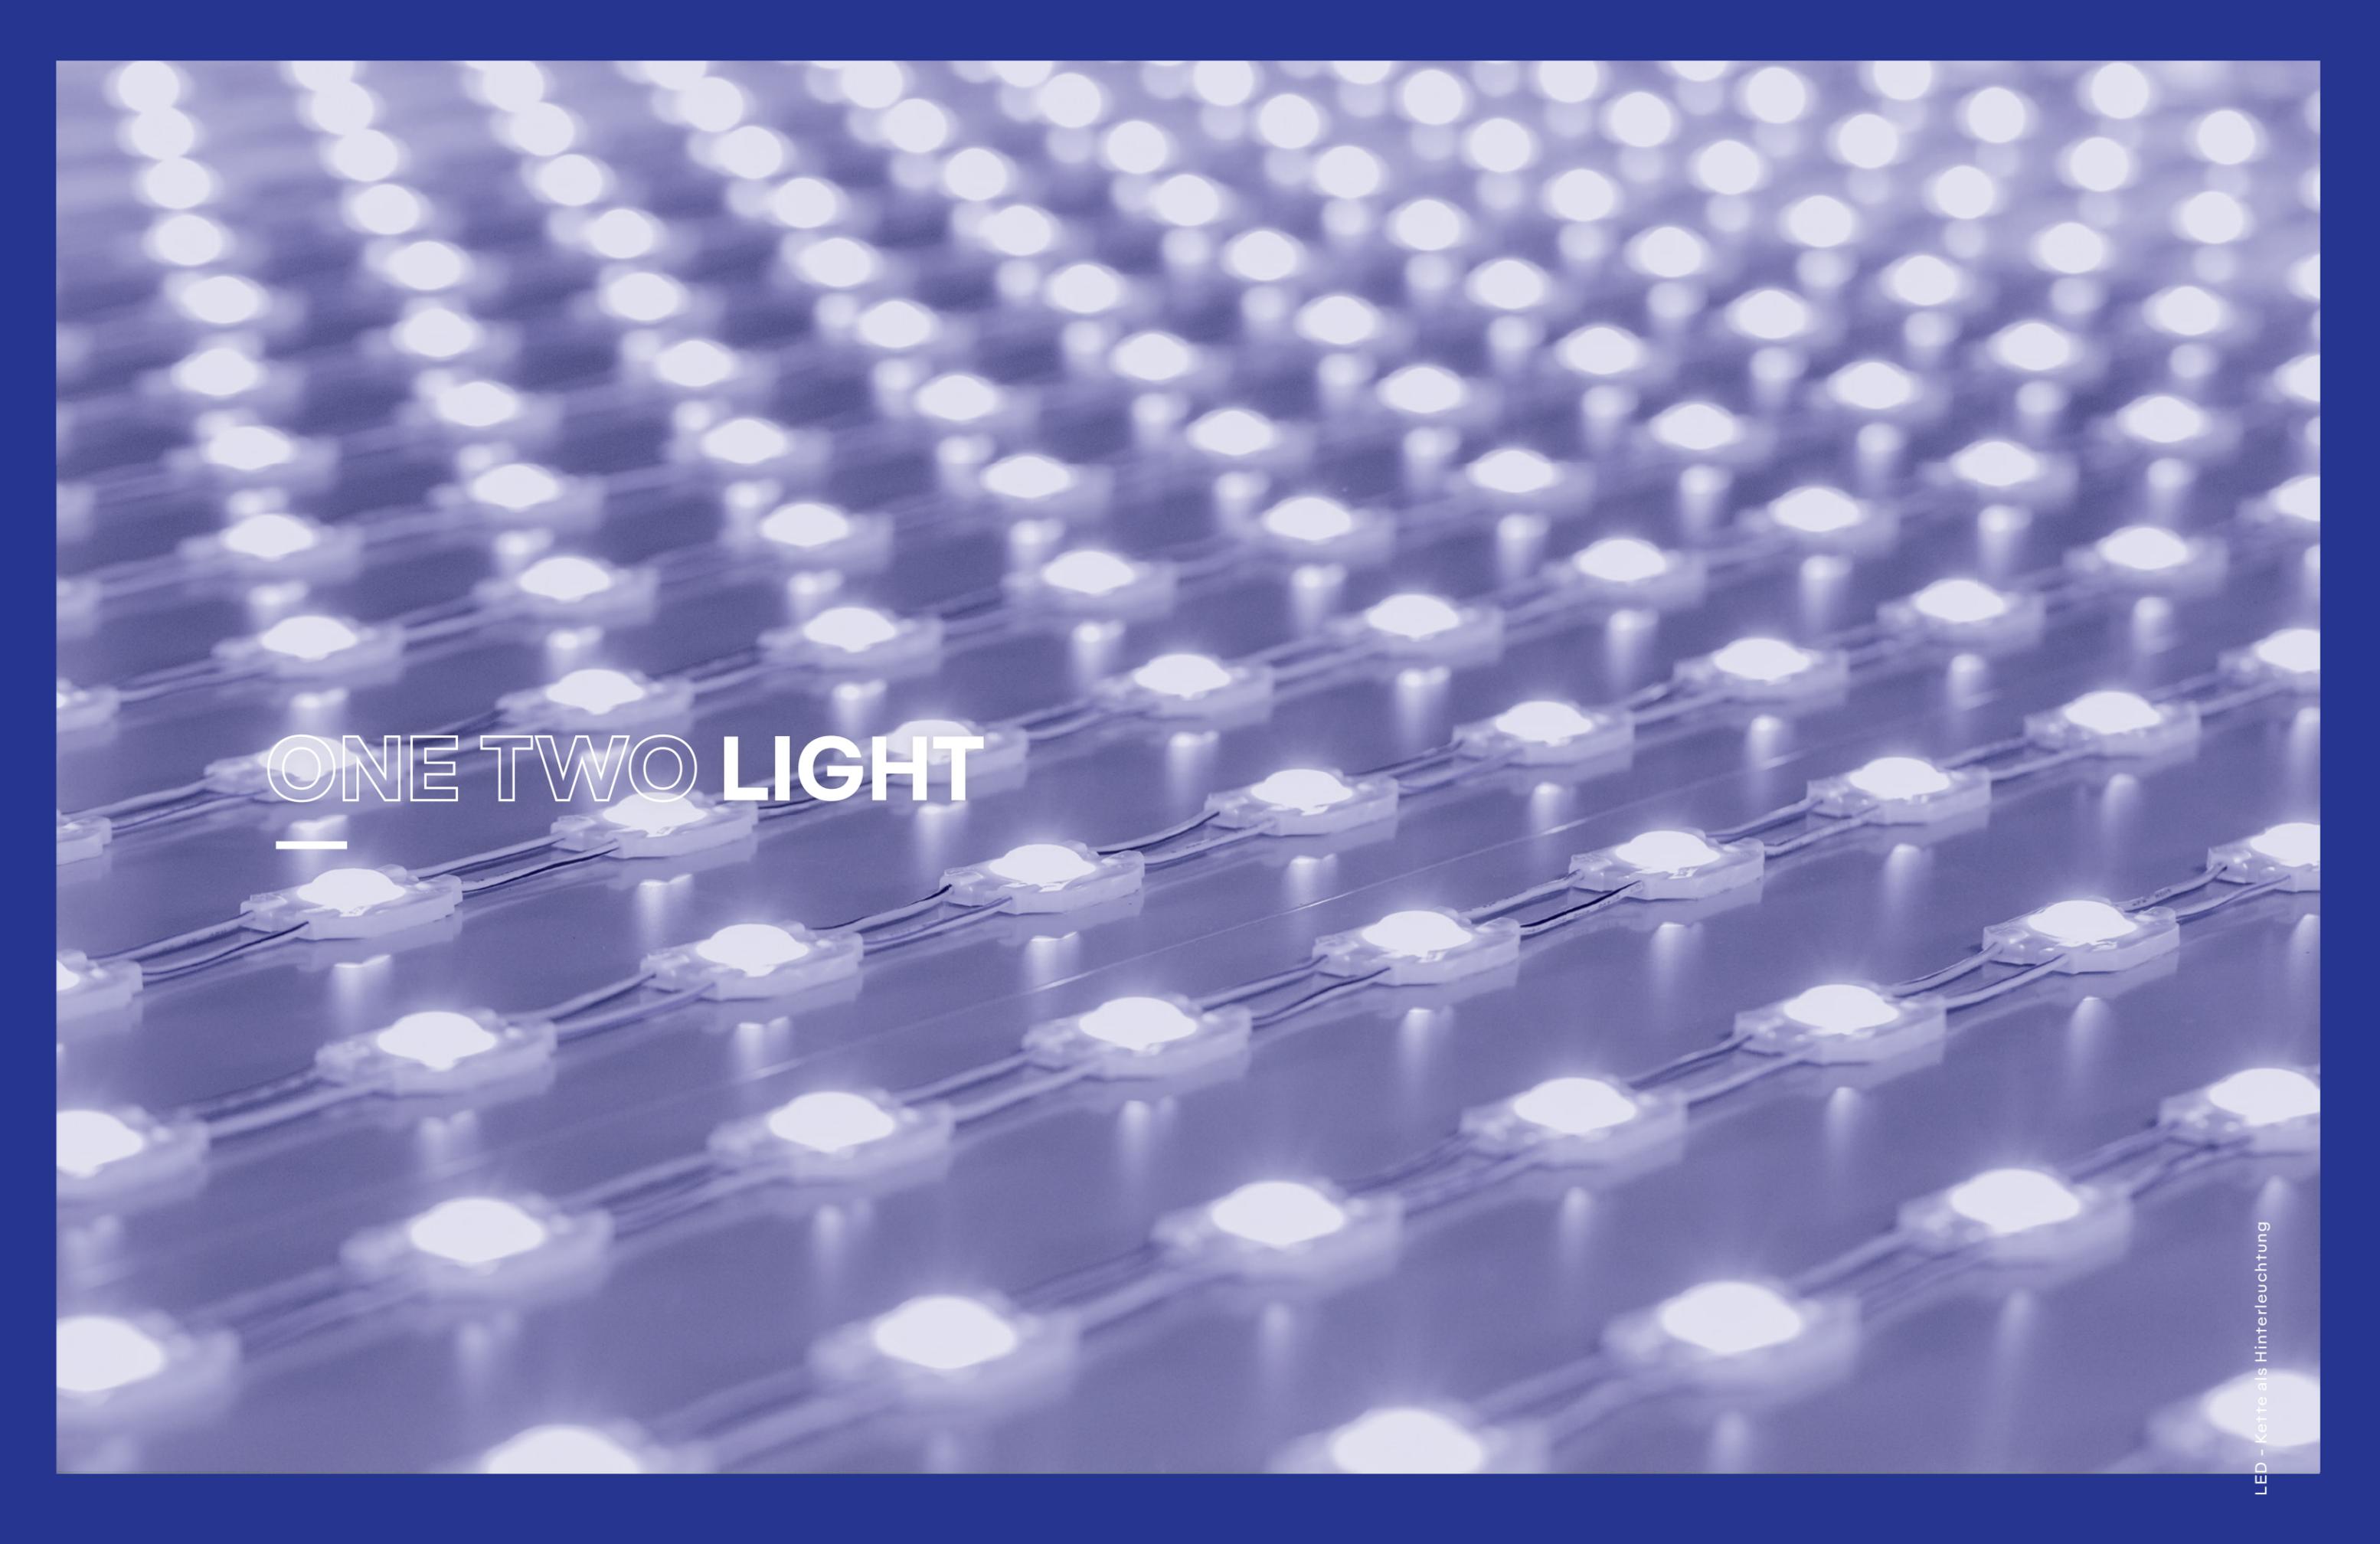


ONE TWO LIGHT

## BL LED 45

### Basisinformation


|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| LED Typ                     | SMD 2835                   |
| Abstrahlwinkel              | 170°                       |
| Dimmbar                     | ja                         |
| Farbtemperatur              | ca. 6500 k                 |
| Candela                     | 2400 cd/m <sup>2</sup>     |
| Leistung pro LED-Punkt      | 1,2 W                      |
| Leistung pro m <sup>2</sup> | 144 W                      |
| Spannung                    | DC 24 V                    |
| Lichtstrom mit Optik        | ca. 1680 Lumen/lfm         |
| Anzahl der LED-Punkte       | ca. 120 LED/m <sup>2</sup> |

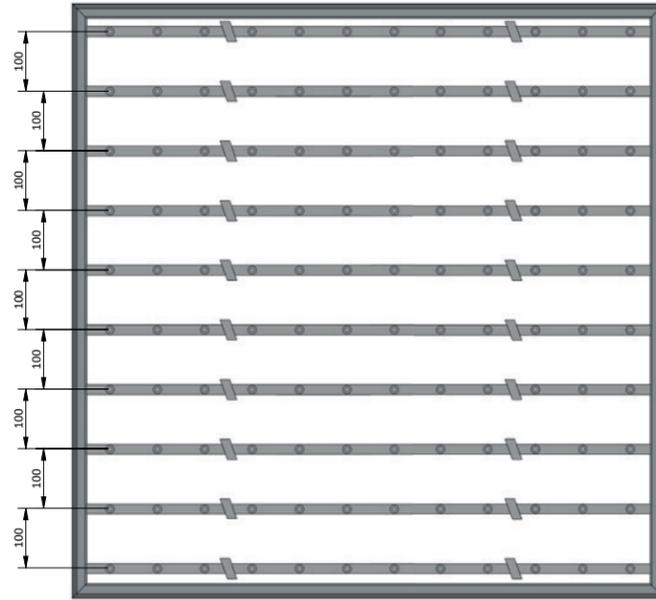

## BL LED 60

### Basisinformation

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| LED Typ                     | SMD 2835                   |
| Abstrahlwinkel              | 170°                       |
| Dimmbar                     | ja                         |
| Farbtemperatur              | ca. 6500 k                 |
| Candela                     | 1900 cd/m <sup>2</sup>     |
| Leistung pro LED-Punkt      | 1,2 W                      |
| Leistung pro m <sup>2</sup> | 129,6 W                    |
| Spannung                    | DC 24 V                    |
| Lichtstrom mit Optik        | ca. 1680 Lumen/lfm         |
| Anzahl der LED-Punkte       | ca. 108 LED/m <sup>2</sup> |

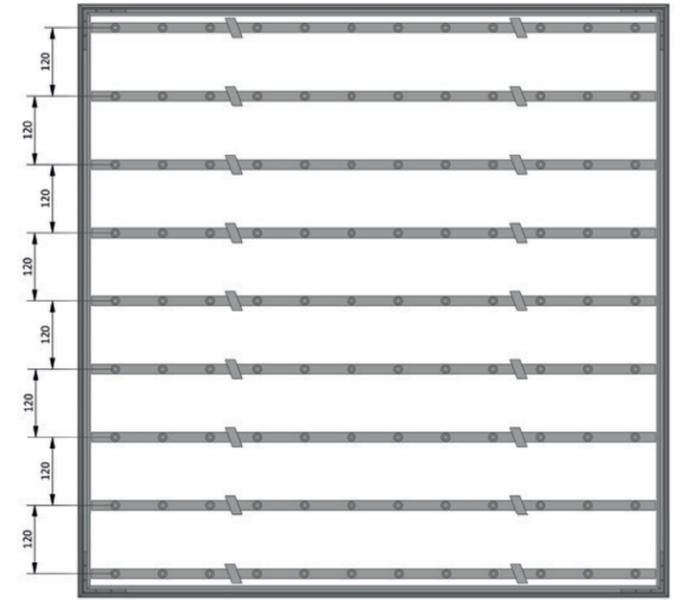

G E E I G N E T E  
R A H M E N S Y S T E M E




SL 45




### # Anwendungsbeispiel

BL LED 45 installiert in SL 45 Rahmensystem, inkl. Rückwand. **ACHTUNG:** Nur für Indoor Anwendung; Trafo nur außerhalb des Rahmens möglich!



Versand in  
Karton



Vollflächige  
Hinterleuchtung

G E E I G N E T E  
R A H M E N S Y S T E M E




SL 60




### # Anwendungsbeispiel

BL LED 60 installiert in SL 60 Rahmensystem, inkl. Rückwand. **ACHTUNG:** Nur für Indoor Anwendung!



Vollflächige  
Hinterleuchtung



Versand in  
Karton


LED  
BL  
45

LED  
BL  
60

# BL LED 85

## Basisinformation


|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| LED Typ                     | SMD 2835                  |
| Abstrahlwinkel              | 170°                      |
| Dimmbar                     | ja                        |
| Farbtemperatur              | ca. 6500 k                |
| Candela                     | 1650 cd/m <sup>2</sup>    |
| Leistung pro LED-Punkt      | 1,2 W                     |
| Leistung pro m <sup>2</sup> | 100,8 W                   |
| Spannung                    | DC 24 V                   |
| Lichtstrom mit Optik        | ca. 1680 Lumen/lfm        |
| Anzahl der LED-Punkte       | ca. 84 LED/m <sup>2</sup> |

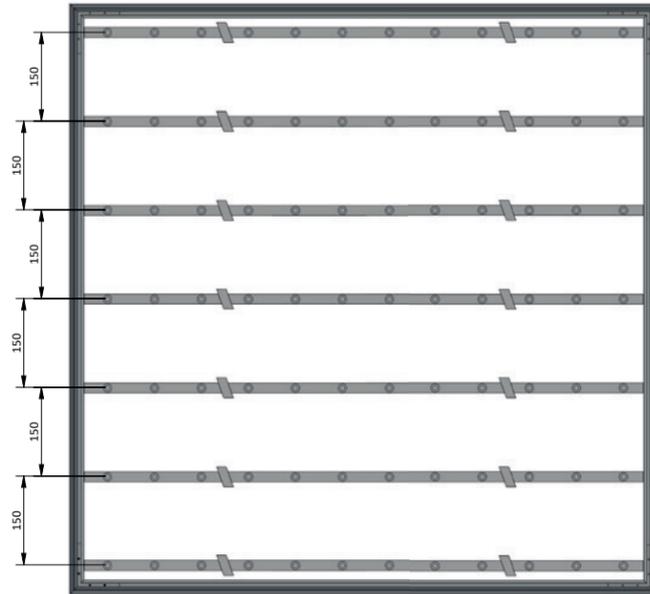

# BL ECO LED

## Basisinformation

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| LED Typ                     | SMD 2835                   |
| Abstrahlwinkel              | 170°                       |
| Dimmbar                     | ja                         |
| Farbtemperatur              | ca. 6500 k                 |
| Candela                     | ca. 600 cd/m <sup>2</sup>  |
| Leistung pro LED-Punkt      | 0,72 W                     |
| Leistung pro m <sup>2</sup> | 72 W                       |
| Spannung                    | DC 12 V / DC 24 V          |
| Lichtstrom mit Optik        | ca. 650 Lumen/lfm          |
| Anzahl der LED-Punkte       | ca. 100 LED/m <sup>2</sup> |

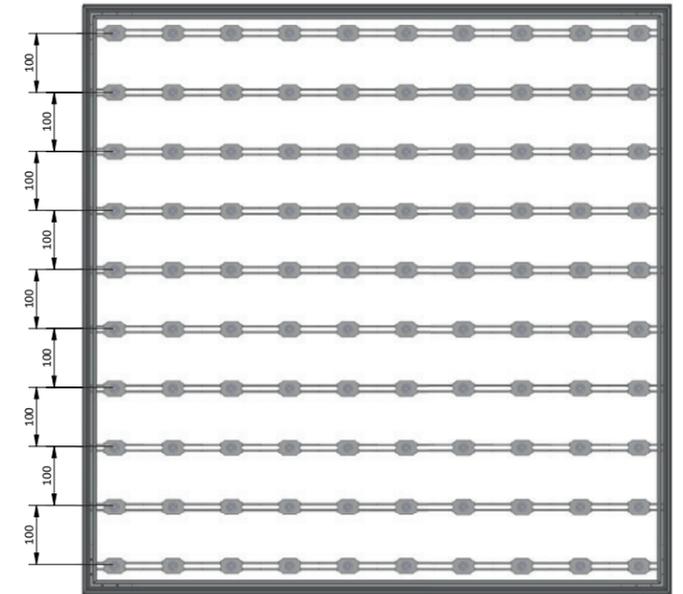

G E E I G N E T E  
R A H M E N S Y S T E M E




SL 85




## # Anwendungsbeispiel

BL LED 85 installiert in SL 85 Rahmensystem, inkl. Rückwand. **ACHTUNG:** Nur für Indoor Anwendung!



Versand in  
Karton



Vollflächige  
Hinterleuchtung

G E E I G N E T E  
R A H M E N S Y S T E M E



SL 85




SL 120




## # Anwendungsbeispiel

BL ECO LED installiert in SL 85 Rahmensystem, inkl. Rückwand. Für Indoor & Outdoor Anwendung!



Vollflächige  
Hinterleuchtung



Versand in  
Karton


LED  
L  
B

LED  
LED  
LED

# BL POWER LED

## Basisinformation

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| LED Typ                     | SMD 2835                   |
| Abstrahlwinkel              | 170°                       |
| Dimmbar                     | ja                         |
| Farbtemperatur              | ca. 6500 k                 |
| Candela                     | ca. 1000 cd/m <sup>2</sup> |
| Leistung pro LED-Punkt      | 0,72 W                     |
| Leistung pro m <sup>2</sup> | 103,68 W                   |
| Spannung                    | DC 12 V / DC 24 V          |
| Lichtstrom mit Optik        | ca. 780 Lumen/lfm          |
| Anzahl der LED-Punkte       | ca. 144 LED/m <sup>2</sup> |

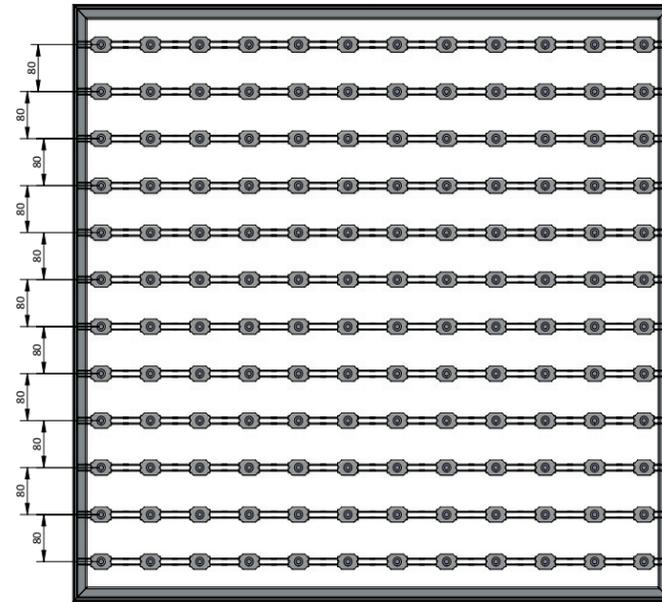

# FL 2020

## Basisinformation


|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| LED Typ                | OSRAM LED 3030        |
| Abstrahlwinkel         | 10° x 36°             |
| Dimmbar                | ja                    |
| Farbtemperatur         | ca. 6500 k            |
| Candela                | 600 cd/m <sup>2</sup> |
| Leistung pro LED-Punkt | 2 W                   |
| Leistung pro lfm       | 32 W                  |
| Lichtstrom mit Optik   | ca. 3040 Lumen/lfm    |
| Anzahl der LED-Punkte  | 4 od. 16 pro Modul    |

### Modul 4


|          |             |
|----------|-------------|
| Format   | 240 x 26 mm |
| Leistung | 8 W         |
| Spannung | DC 24 V     |

### Modul 16

|          |             |
|----------|-------------|
| Format   | 960 x 26 mm |
| Leistung | 32 W        |
| Spannung | DC 24 V     |

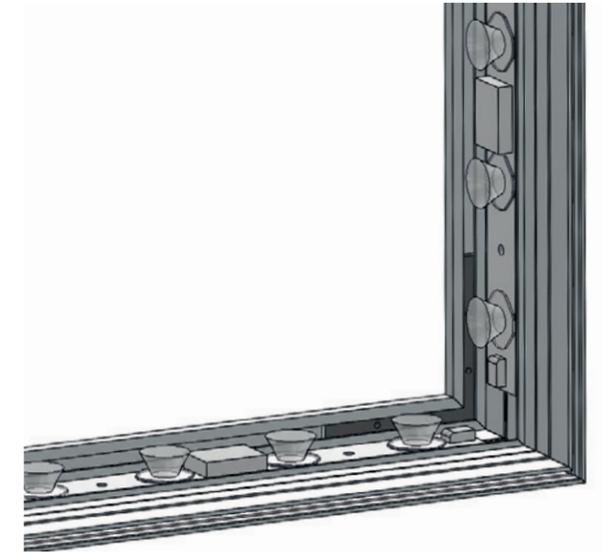


G E E I G N E T E  
R A H M E N S Y S T E M E

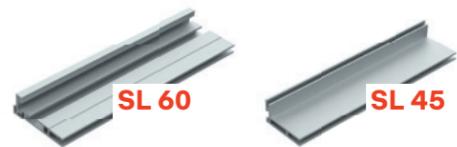


## # Anwendungsbeispiel

BL POWER LED installiert in SL 45 Rahmensystem, inkl. Rückwand. Für Indoor & Outdoor Anwendung!



Versand in Karton



Vollflächige Hinterleuchtung

G E E I G N E T E  
R A H M E N S Y S T E M E



## # Anwendungsbeispiel


FL 2020 installiert in SL 85 Rahmensystem, inkl. Rückwand. Die Module bestehen aus je einer Leiterplatte, die mit 4 oder 16 LEDs mit aufgesetzten Optiken bestückt ist. **ACHTUNG:** Nur für Indoor Anwendung!



Seitliche Einstrahlung



Versand in Rohr



Versand in Karton

BL POWER  
LED

FL 2020

# Zubehör Rahmensysteme



**SF Eckverbinder Alu S**  
Materialstärke 5,1 mm  
60 x 60 x 11 mm, passt zu SF 23

ZR 001

**SF Eckverbinder Alu M**  
Materialstärke 5,1 mm  
60 x 60 x 16 mm, passt zu SL 120

ZR 002

**SF Eckverbinder Alu L**  
Materialstärke 5,1 mm  
60 x 60 x 20 mm, passt zu SF 55 DS, SL 45, SL 60, SL 85, SL 120 DS

ZR 003

**SF Eckverbinder Alu L 120**  
Materialstärke 4,6 mm  
60 x 60 x 19,5 mm, passt zu SL 120

ZR 004



**SF Versteifungsprofil Rund**  
Weiß, passt zu SL 85, SL 120 DS

ZR 013



**Schloss Rund**  
Passt zu Versteifungsprofil Rund, passt zu SL 85, SL 120 DS

ZR 014



**Kreuzverbinder**  
Für Versteifungsprofil Rund bei zusätzlicher, waagrechtlicher Versteifung, passt zu SL 85, SL 120 DS

ZR 015



**Akustikplatte**  
Schallabsorbierende Platte, die in Rahmen eingebaut werden kann, passt zu SF 55 DS, SL 45, SL 60

ZR 016



**SF Eckverbinder Stahl S**  
Materialstärke 2 mm  
60 x 60 x 10 mm, passt zu SF 17

ZR 005



**SF Eckverbinder Stahl M 2mm**  
Materialstärke 2 mm  
75 x 75 x 12,5 mm, passt zu SL 45

ZR 006



**SF Eckverbinder Stahl M 3mm**  
Materialstärke 3 mm  
75 x 75 x 12,5 mm, passt zu SF 23, SF 55 DS, SL 60, SL 85, SL 120

ZR 007



**Verbinder Gerade Stahl**  
Materialstärke 2 mm  
100 x 12,5 mm, passt zu SF 23, SF 55 DS, SL 45, SL 60, SL 85, SL 120

ZR 008



**Fuss S Alu Gerade**  
Materialstärke 8 mm  
400 x 80 mm, passt zu SF 55 DS, SL 120 DS

ZR 017



**Fuss M Alu Gerade**  
Materialstärke 8 mm  
600 x 80 mm, passt zu SF 55 DS, SL 120 DS

ZR 018



**SF Aufhängeset ohne Stahlseil**  
2-teilig (1 Stk. Wand + 1 Stk. Profil), passt zu SF 55 DS, SL 120 DS

ZR 019



**Stahlseil für Aufhängeset**  
Materialstärke 1,5 mm  
passt zu SF 55 DS, SL 120 DS

ZR 020



**SF Versteifungsprofil A**  
16 x 40 mm, passt zu SF 23

ZR 009



**Schloss A**  
Passt zu Versteifungsprofil A, passt zu SF 23

ZR 010



**SF Versteifungsprofil B**  
19 x 45 mm, passt zu SF 55 DS, SL 120

ZR 011



**Schloss B**  
Passt zu Versteifungsprofil B, passt zu SF 55 DS, SL 120

ZR 012



**Einroller für Gummikeder Flach**  
Ermöglicht leichte Montage von Bildern mit flachem Gummikeder

ZR 021



**Einroller für Gummikeder Rund**  
Ermöglicht leichte Montage von Bildern mit rundem Gummikeder

ZR 022



**Gummikeder Rund**  
Alternativer Keder für Bilder ohne angenähten Flachkeder

ZR 023



**Montagehandschuhe "Light and Frame"**  
Spezielle Handschuhe für Kedermontage, schnell, einfach & schmutzabweisend

ZR 024



Light & Frame

NOTES?  
FEEL FREE

TREVISION

TREVISION

TREVISION

TREVISION

# TALK TO US

**TREVISION Groß.Bild.Technik GmbH**  
Industriestraße 1  
7051 Großhöflein, Austria

T +43 2682 76060-0  
E [info@trevision.at](mailto:info@trevision.at)  
G [www.trevision.at](http://www.trevision.at)

---