

Light & Frame
**20
22**

This
is **Light
& Frame.**

TEXTILBESPANNUNGEN



Light & Frame

ONE
TWO **SEE**

TREVISION

Textilbespannungen mit Profil




Textilbespannungen mit Profil.

Die Inputs aus dem internationalen Markt sowie die stetige Produktentwicklung im Bereich „Light, Frame und Print“ gewährleisten, dass wir umgehend auf sich verändernde Anforderungen eingehen und passende Produktlösungen mit Profil anbieten können. Neben der ständigen Weiterentwicklung unserer vielseitig einsetzbaren Profile bieten wir auch entsprechende Zubehörprodukte und intelligente Gesamtlösungen im Bereich „Light, Frame und Print“. Fachkundige Beratung zu unseren Profilen, flexibler Service und schnelle Lieferung zeichnen die Trevision aus.

Die Produktion der in Österreich entwickelten Produkte erfolgt unter strengsten Qualitätsauflagen innerhalb der EU. Somit sichern wir gleichbleibend hohe Qualität bei all unseren Profilen für Ihre unvorbeischaubare visuelle Kommunikation im Innen- und Außenbereich, im Messe- und Ladenbau, im Shopdesign und in der Architektur. Unsere Profilsysteme bieten ein hohes Maß an Flexibilität und gewährleisten schnelle Austauschbarkeit von Sujets.

Das Prinzip der Projektlösungen mit textiler Bespannung ist denkbar einfach. An die individuellen Stoffdrucke wird rundum ein Silikonkeder angenäht. Damit werden die Drucke einfach in das Profil hineingedrückt und können somit rasch und problemlos gewechselt werden. Mittels rahmenloser Optik unserer Systeme steht das Motiv, ohne störende Befestigungstechniken im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.



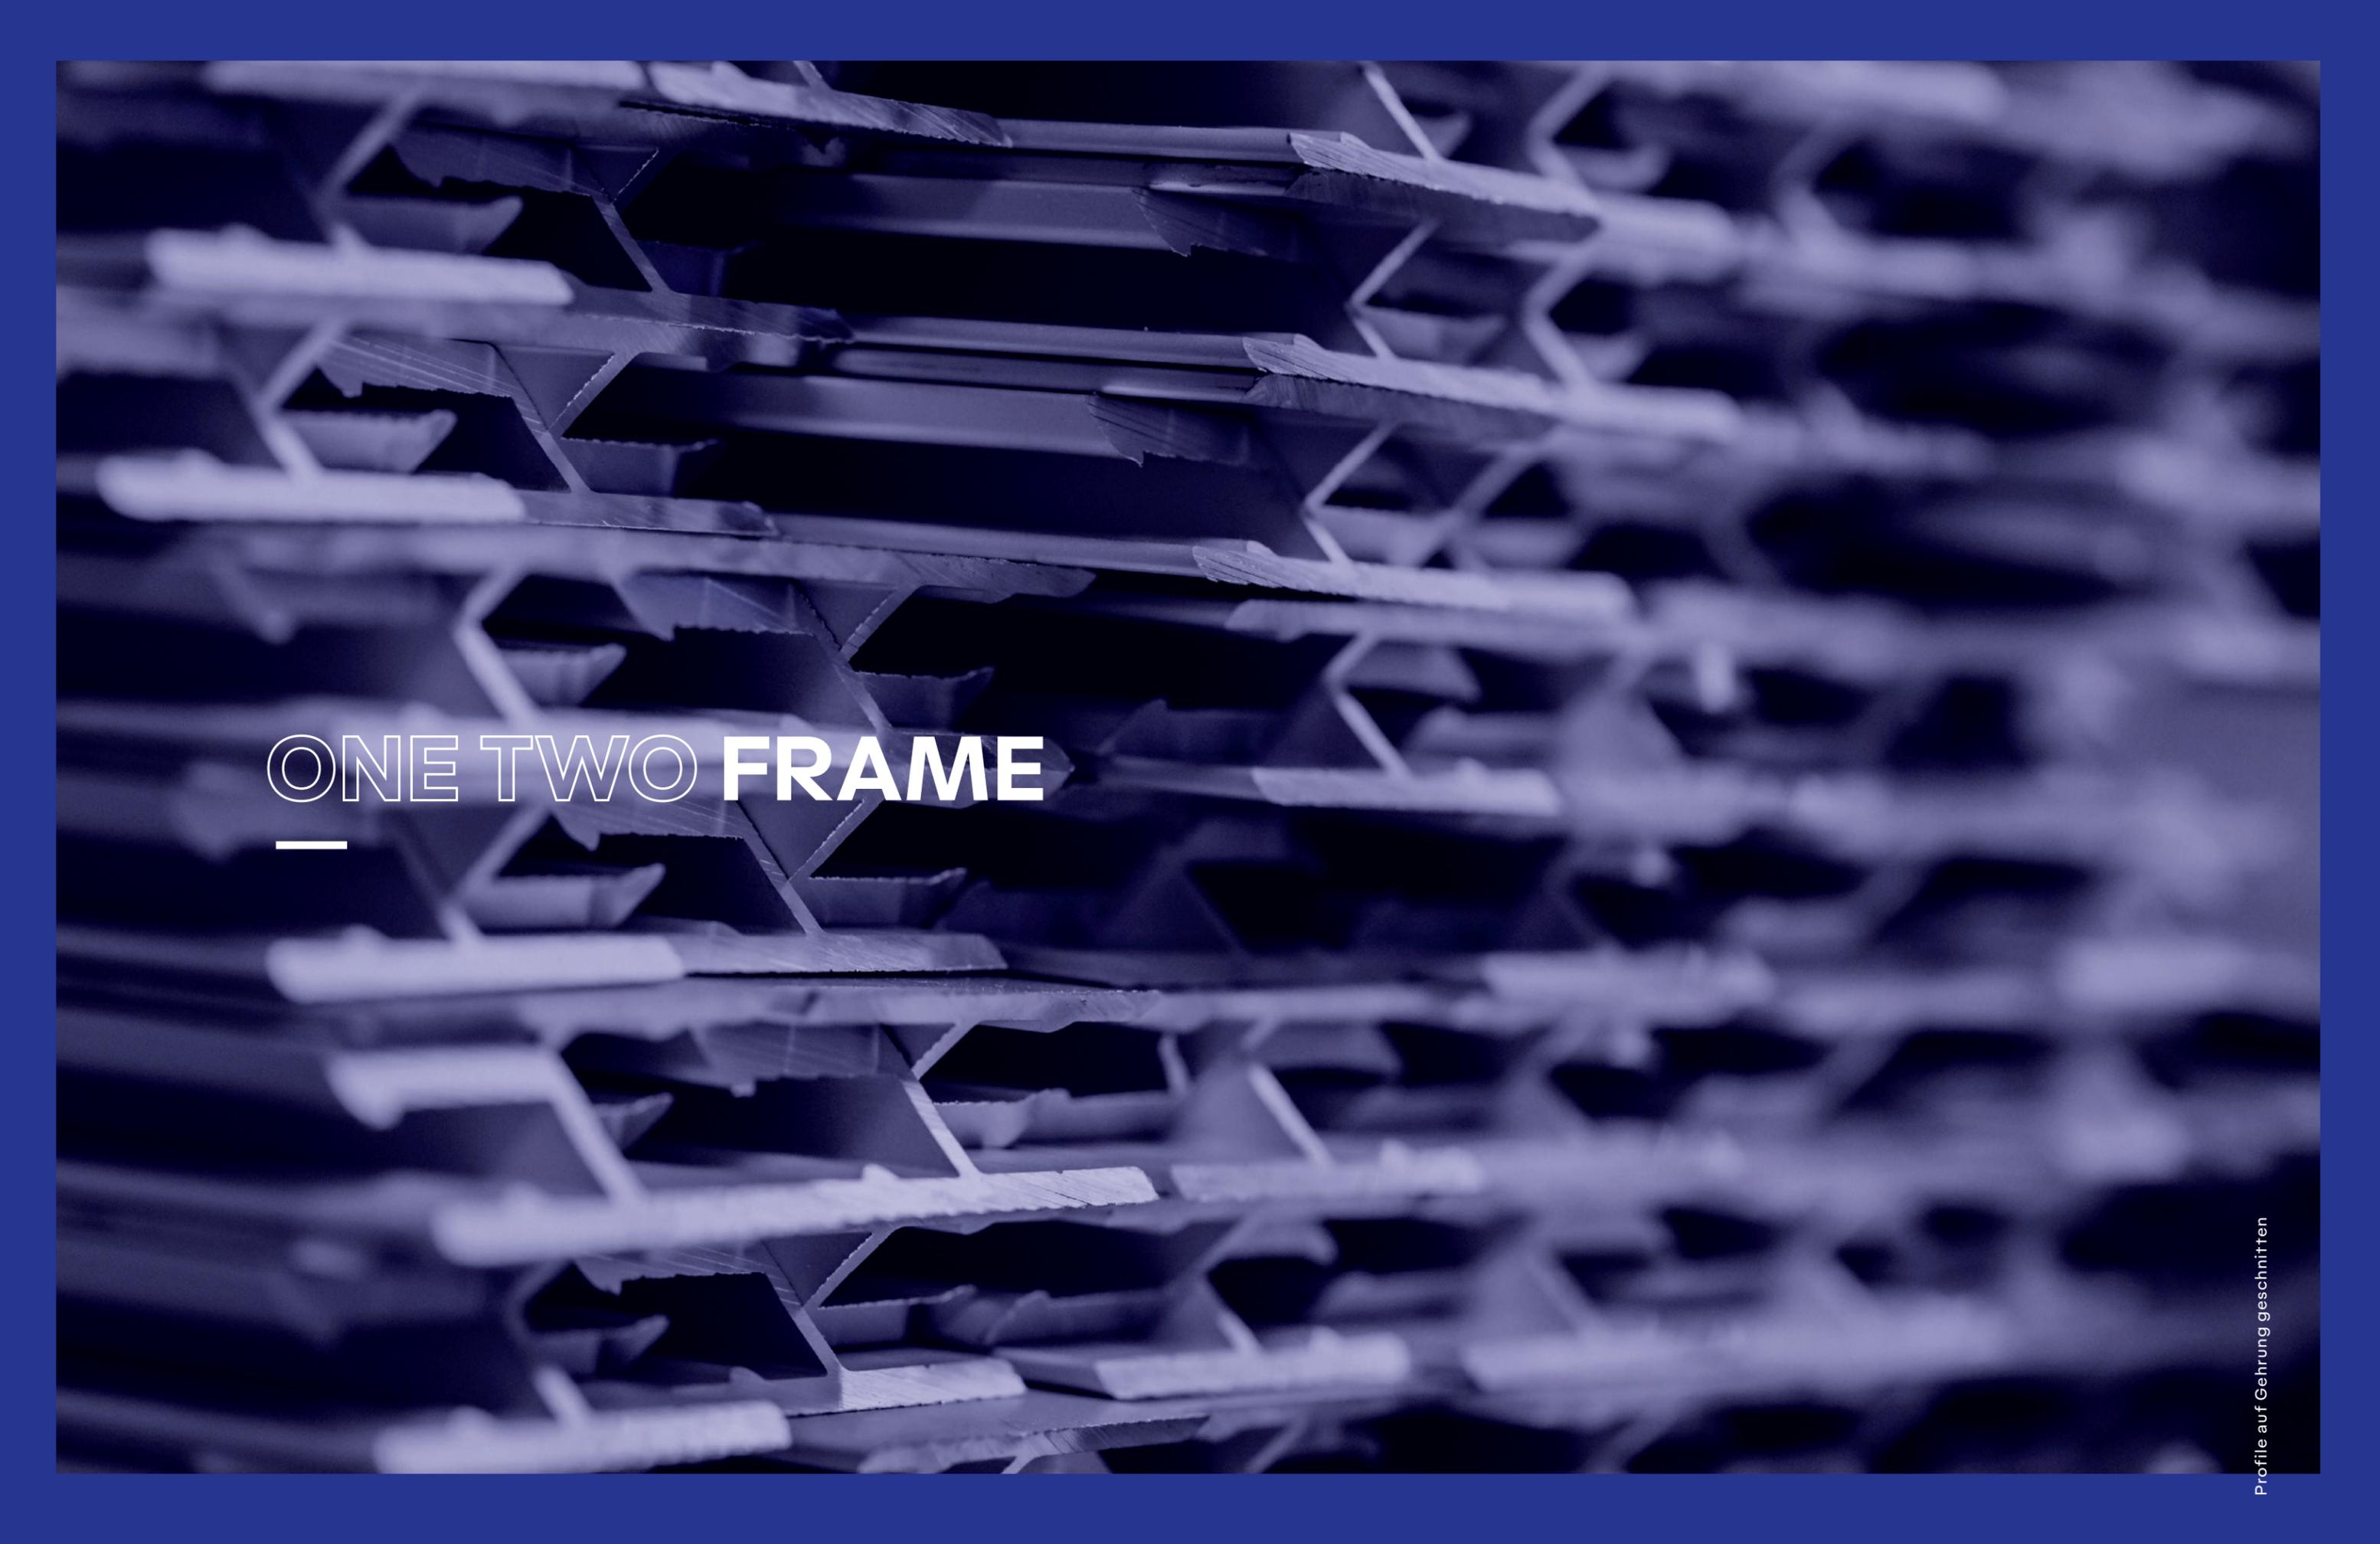

ONE TWO **FRAME**

—


SF Adapter Rahmen

Basisinformation

Maße 6100 x 31 x 9 mm
Gewicht 280 g/lfm

Beschreibung

Für Ladenbau oder Umbau vorhandener Rahmensysteme auf Flachkedersystem. Bei diesem Profil ist keine Versteifung möglich. Das Profil SF Adapter wird hauptsächlich an Objekten montiert, bei denen keine anderen Profile aufgrund der Gegebenheit verwendet werden können.

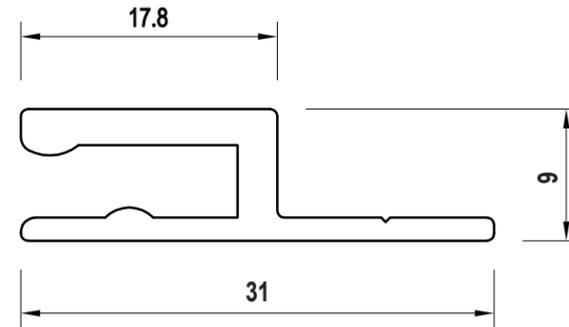


FEATURES




Beleuchtung nicht möglich



Versand in Rohr



Für einseitige Anwendung

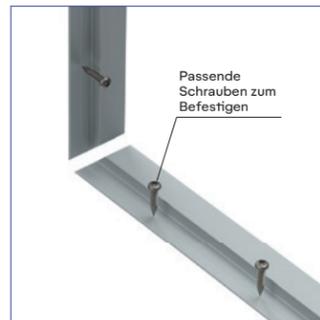

dazu passendes Zubehör

--


SF 17 Rahmen

Basisinformation


Maße 6100 x 17 x 21 mm
Gewicht 363 g/lfm

Beschreibung

Schmales Profil für kleinere Formate. Vorzugsweise für Wandmontage. Keine Versteifung möglich.

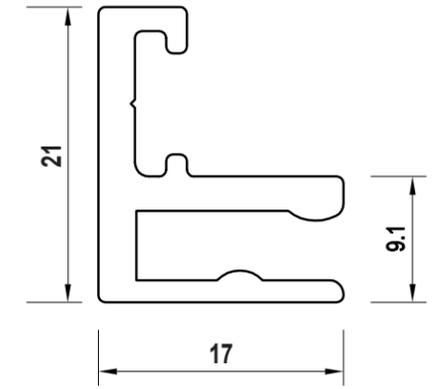

FEATURES



Für einseitige Anwendung



Versand in Rohr



Beleuchtung nicht möglich



dazu passendes Zubehör

ZR 005 - SF ECKVERBINDER STAHL S


SF 23 Rahmen

Basisinformation

Maße 6100 x 23 x 40 mm
Gewicht 700 g/lfm

Beschreibung

Stabiles Profil mit hoher Eigenfestigkeit. Vorzugsweise für Wandmontage. Versteifung möglich.

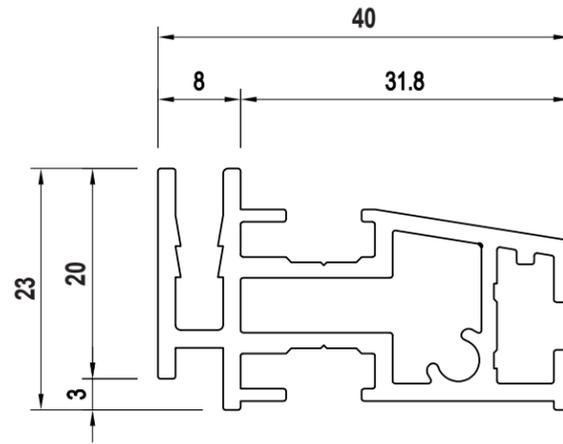


SF 55 DS Rahmen

Basisinformation


Maße 6100 x 55 x 29 mm
Gewicht 1038 g/lfm

Beschreibung

Doppelseitiges Profil zur Verwendung als Paravent, Deckenhänger, etc. Verwendung von Schallschutzplatten bis 40 mm möglich. Versteifung möglich.

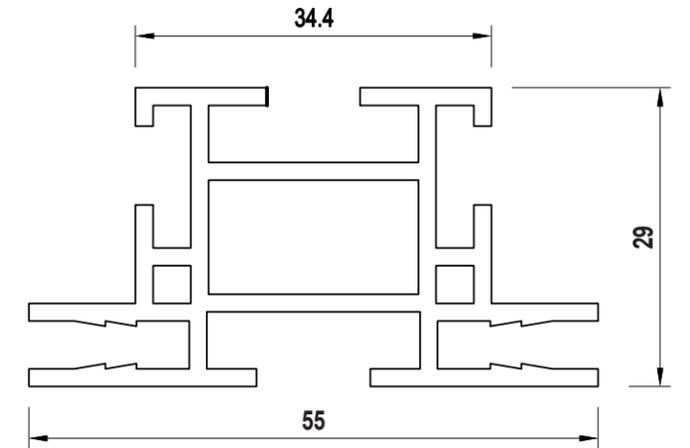



FEATURES

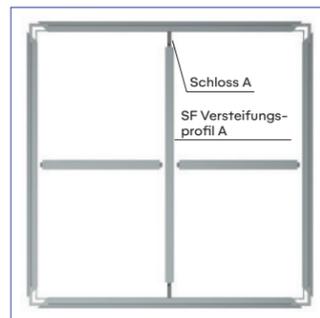

dazu passendes Zubehör

ZR 001 - SF ECKVERBINDER ALU S // **ZR 007** - SF ECKVERBINDER STAHL M 3mm // **ZR 008** - VERBINDER GERADE STAHL // **ZR 009** - SF VERSTEIFUNGSPROFIL A // **ZR 010** - SCHLOSS A

FEATURES

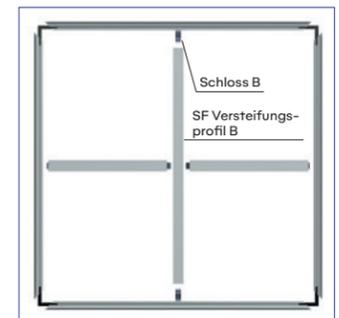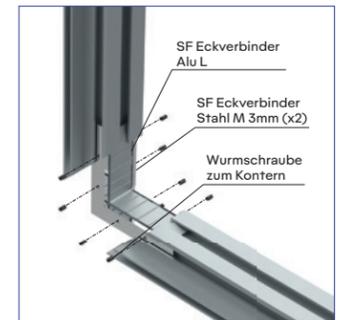

dazu passendes Zubehör

ZR 003 - SF ECKVERBINDER ALU L // **ZR 007** - SF ECKVERBINDER STAHL M 3mm (x2) // **ZR 008** - VERBINDER GERADE STAHL (x2) // **ZR 011** - SF VERSTEIFUNGSPROFIL B // **ZR 012** - SCHLOSS B // **ZR 016** - AKUSTIKPLATTE // **ZR 017** - FUSS S ALU GERADE // **ZR 018** - FUSS M ALU GERADE // **ZR 019** - SF AUFHÄNGESET OHNE STAHLSEIL // **ZR 020** - STAHLSEIL FÜR AUFHÄNGESET

SF 23
RAHMEN

SF 55 DS
RAHMEN


SL 45 Rahmen

Basisinformation


Maße 6100 x 45 x 25 mm
Gewicht 655 g/lfm
LED-Module BL Power, BL LED 45

Beschreibung


Schlankes Leuchtkastenprofil für kleinere Formate (max. 1 x 2 m). Keine Versteifung möglich.

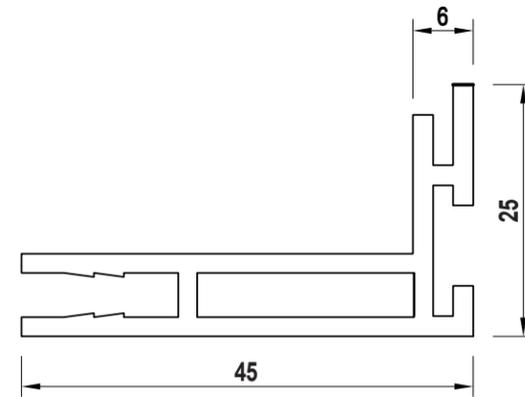


FEATURES




Beleuchtung möglich



Versand in Karton



Für einseitige Anwendung

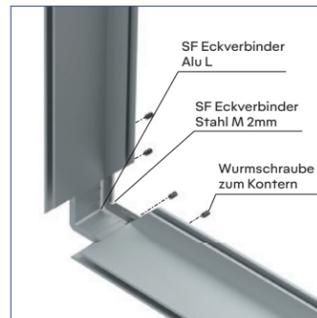

dazu passendes Zubehör

ZR 003 - SF ECKVERBINDER ALU L // **ZR 006** - SF ECKVERBINDER STAHL M 2mm // **ZR 008** - VERBINDER GERADE STAHL // **ZR 016** - AKUSTIKPLATTE


SL 60 Rahmen

Basisinformation


Maße 6100 x 60 x 20 mm
Gewicht 725 g/lfm
LED-Module BL Power, BL LED 60

Beschreibung


Schmales Leuchtkastenprofil für kleinere und mittlere Formate (max. 1,5 x 3 m). Keine Versteifung möglich.

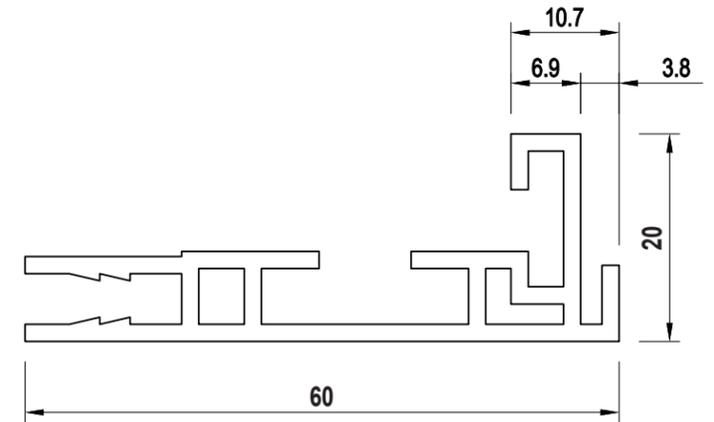

FEATURES



Für einseitige Anwendung



Versand in Karton



Beleuchtung möglich



dazu passendes Zubehör

ZR 003 - SF ECKVERBINDER ALU L // **ZR 007** - SF ECKVERBINDER STAHL M 3mm // **ZR 008** - VERBINDER GERADE STAHL // **ZR 016** - AKUSTIKPLATTE


SL 85 Rahmen

Basisinformation

Maße 6100 x 85 x 24 mm
Gewicht 1105 g/lfm
LED-Module BL Eco, BL LED 85, FL 2020

Beschreibung

Massives Profil, auch für sehr große Formate geeignet. Rückwand mit Alu oder Textil nutzbar. Versteifung möglich.

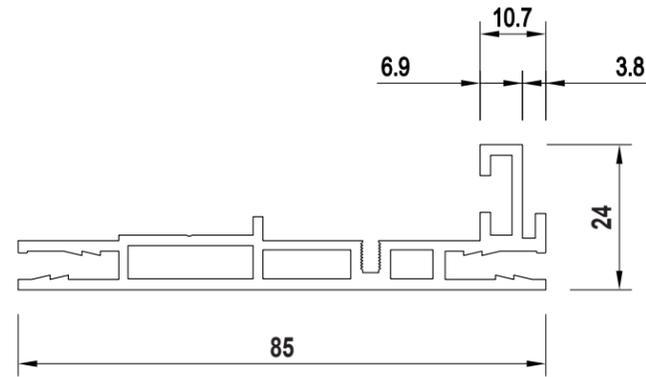


SL 120 Rahmen

Basisinformation

Maße 6100 x 120 x 32 mm
Gewicht 1750 g/lfm
LED-Module BL Eco, FL 2020

Beschreibung


Massives Profil, auch für sehr große Formate geeignet. Durch die spezielle Kederaufnahme ist dieses Profil auch für den Außeneinsatz geeignet. Versteifung zwingend notwendig.

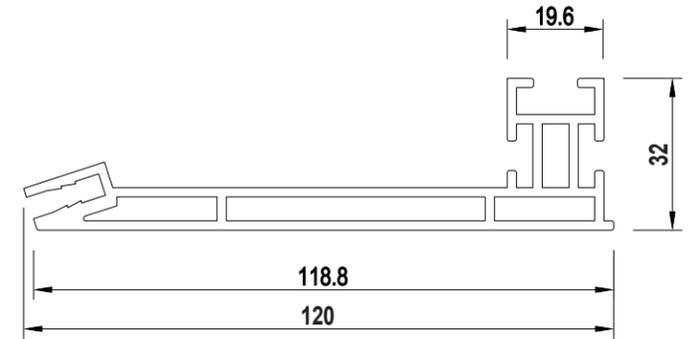

FEATURES




Beleuchtung möglich Versand in Rohr Versand in Karton Für einseitige Anwendung

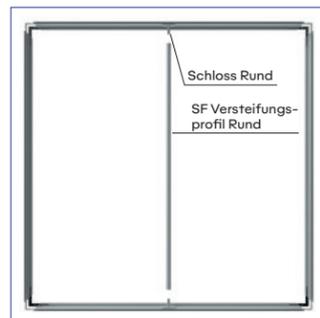



dazu passendes Zubehör

ZR 003 - SF ECKVERBINDER ALU L // **ZR 007** - SF ECKVERBINDER STAHL M 3mm // **ZR 008** - VERBINDER GERADE STAHL // **ZR 013** - SF VERSTEIFUNGSPROFIL RUND // **ZR 014** - SCHLOSS RUND // **ZR 015** - KREUZVERBINDER //

FEATURES

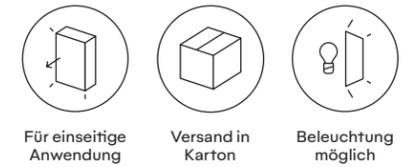

Für einseitige Anwendung Versand in Karton Beleuchtung möglich

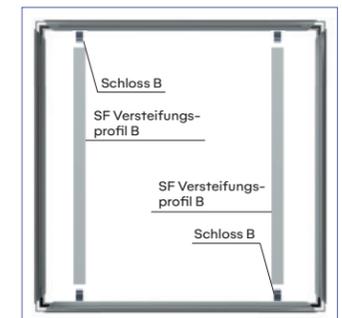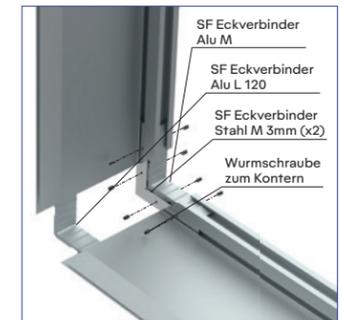

dazu passendes Zubehör

ZR 002 - SF ECKVERBINDER ALU M // **ZR 004** - SF ECKVERBINDER ALU L 120 // **ZR 007** - SF ECKVERBINDER STAHL M 3mm (x2) // **ZR 008** - VERBINDER GERADE STAHL // **ZR 011** - SF VERSTEIFUNGSPROFIL B // **ZR 012** - SCHLOSS B


SL 120 DS Rahmen

Basisinformation


Maße 6100 x 120 x 32 mm
Gewicht 2090 g/lfm
LED-Module FL 2020

Beschreibung

Doppelseitiges Profil zur Verwendung als Paravent oder Deckenhänger. Versteifung möglich.

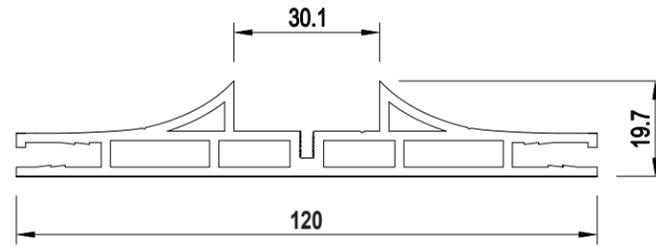


FEATURES




Beleuchtung möglich





Versand in Rohr



Für beidseitige Anwendung



Für einseitige Anwendung

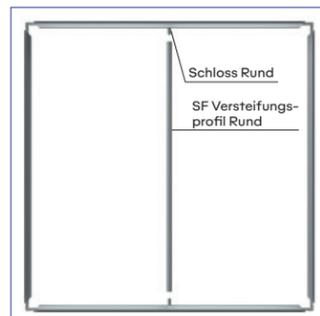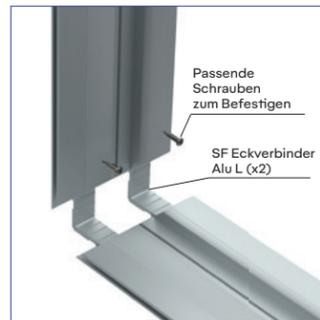


dazu passendes Zubehör

ZR 003 - SF ECKVERBINDER ALU L (x2) // ZR 013 - SF VERSTEIFUNGS-PROFIL RUND // ZR 014 - SCHLOSS RUND // ZR 015 - KREUZVERBINDER // ZR 017 - FUSS S ALU GERADE // ZR 018 - FUSS M ALU GERADE // ZR 019 - SF AUFHÄNGESET OHNE STAHLSEIL // ZR 020 - STAHLSEIL FÜR AUFHÄNGESET


FARBENFROH? WIR AUCH.


UNSERE PROFILE UND RAHMEN SIND IN VERSCHIEDENEN FARBEN ERHÄLTlich.

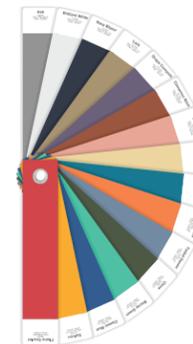


Pulverbeschichtung in RAL-Tönen möglich.

SL 120 DS
RAHMEN

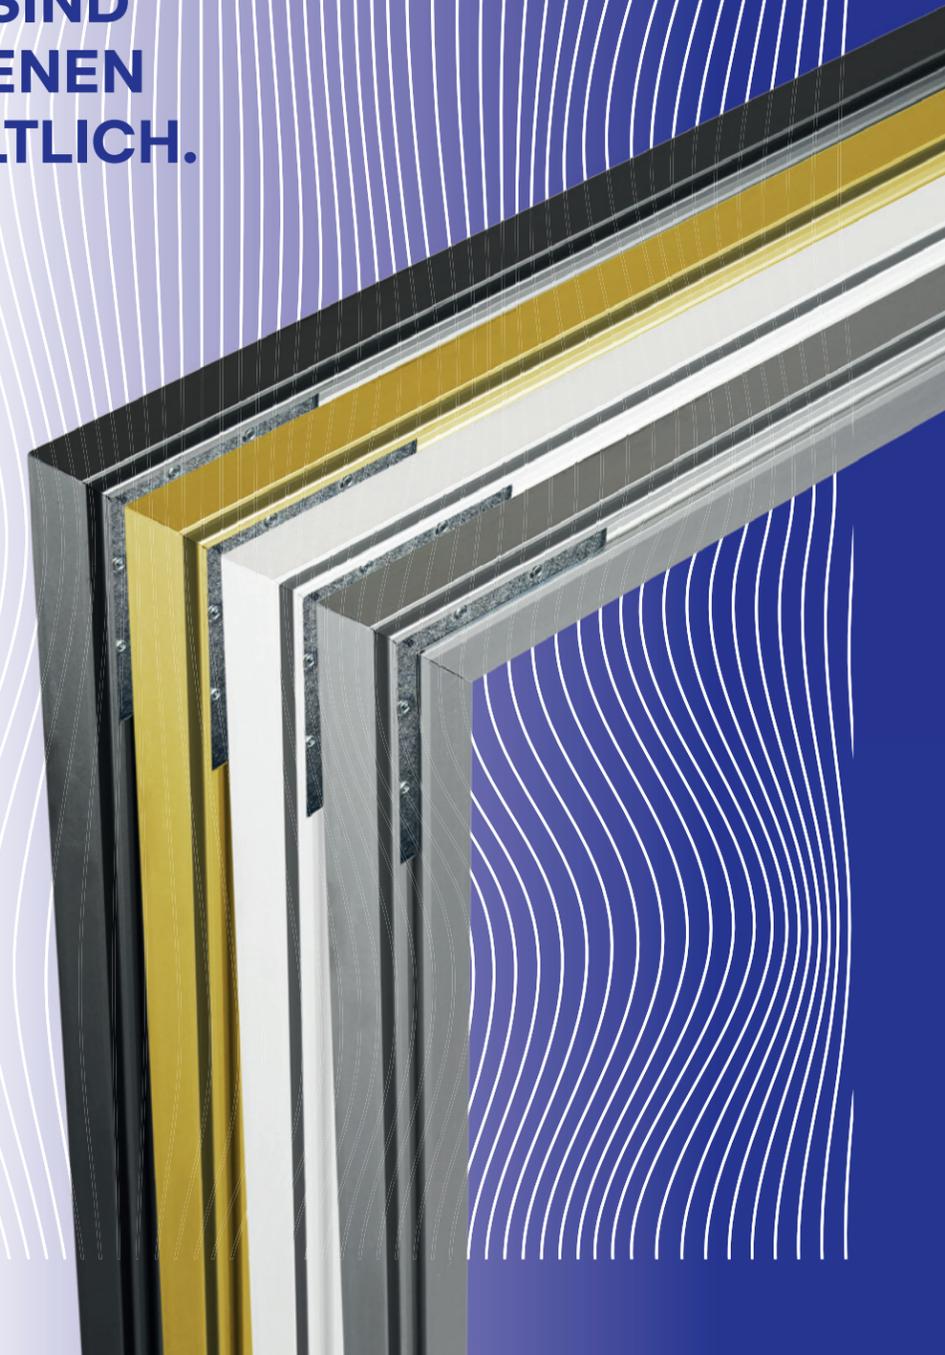

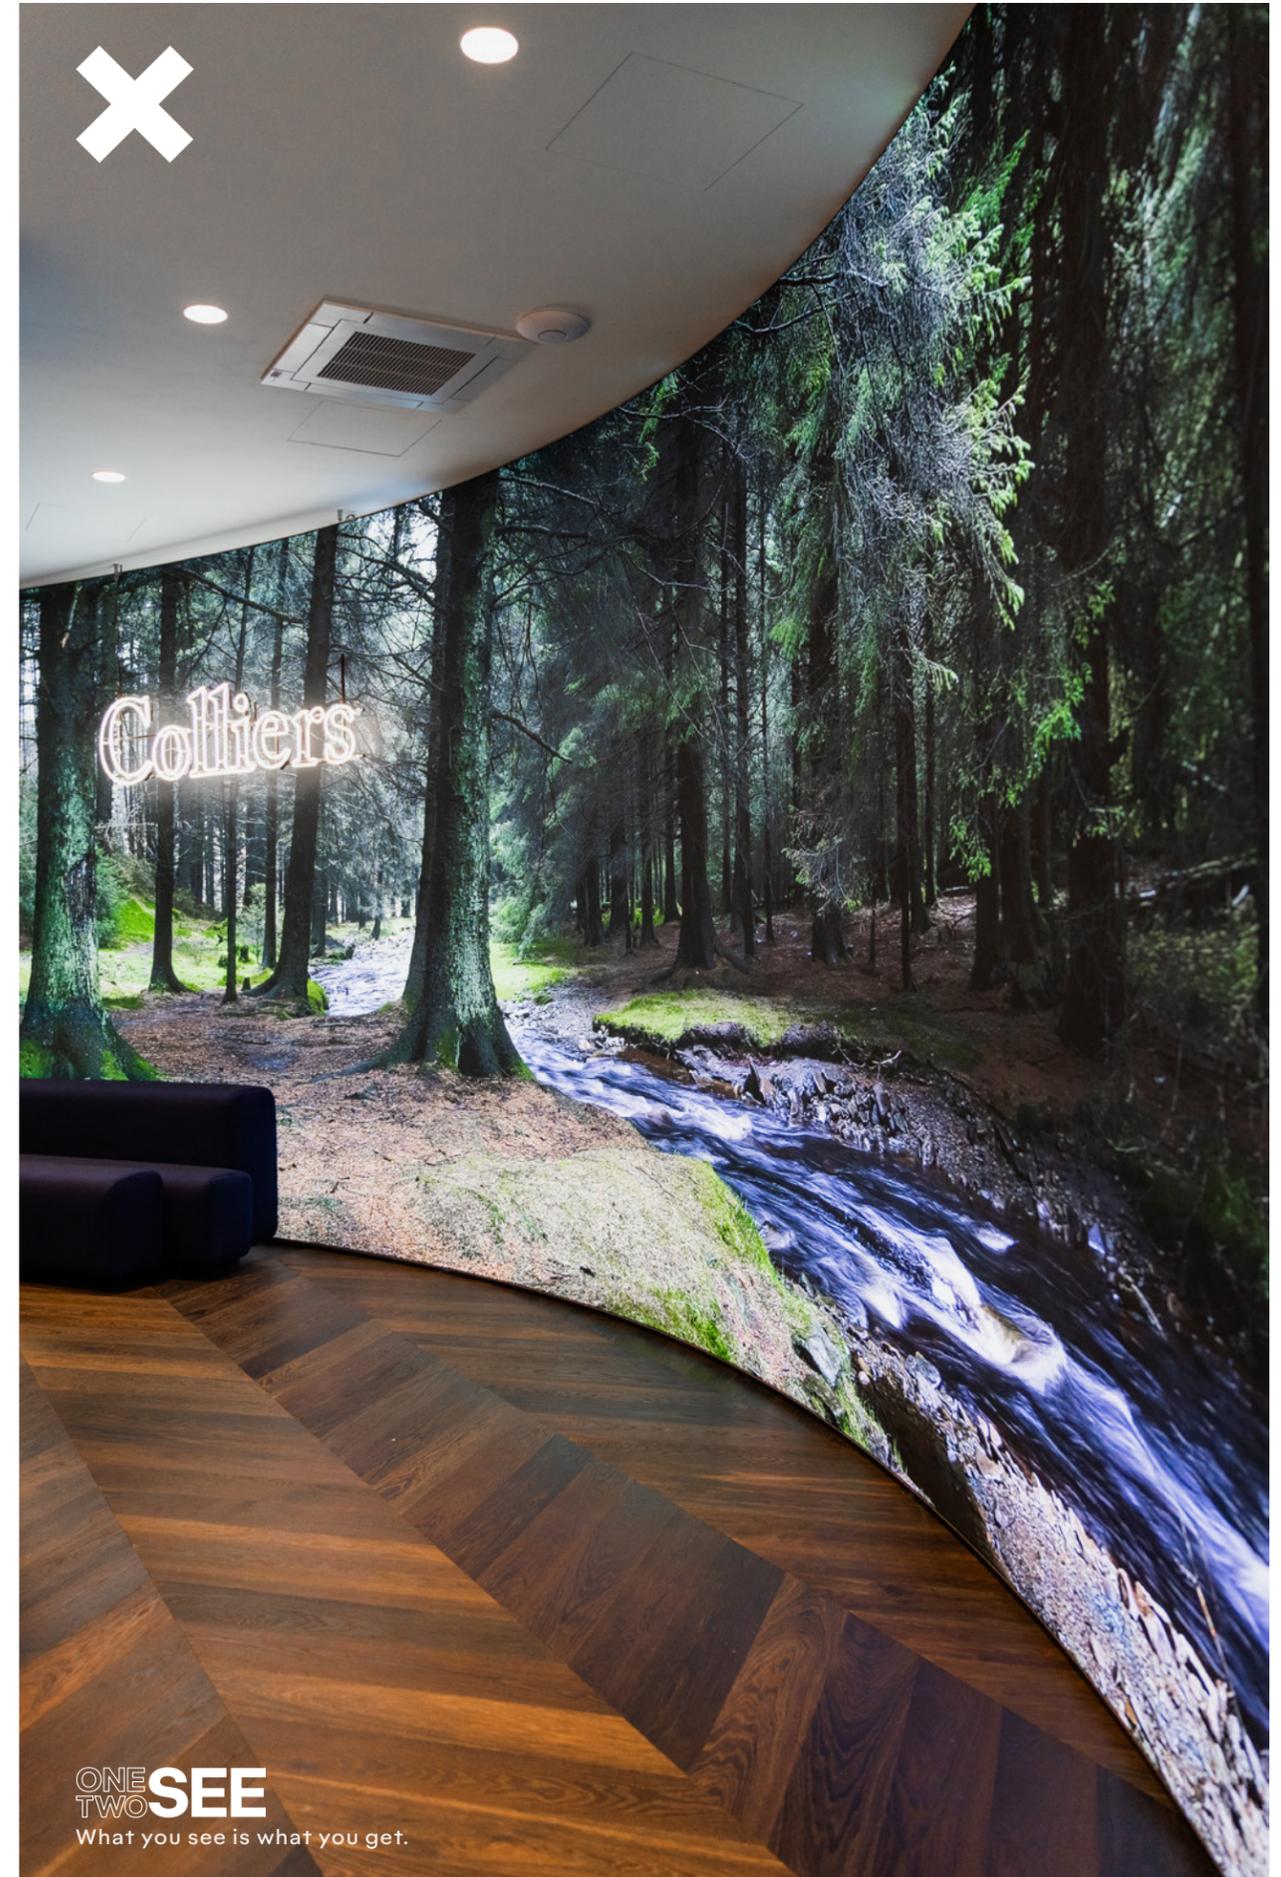

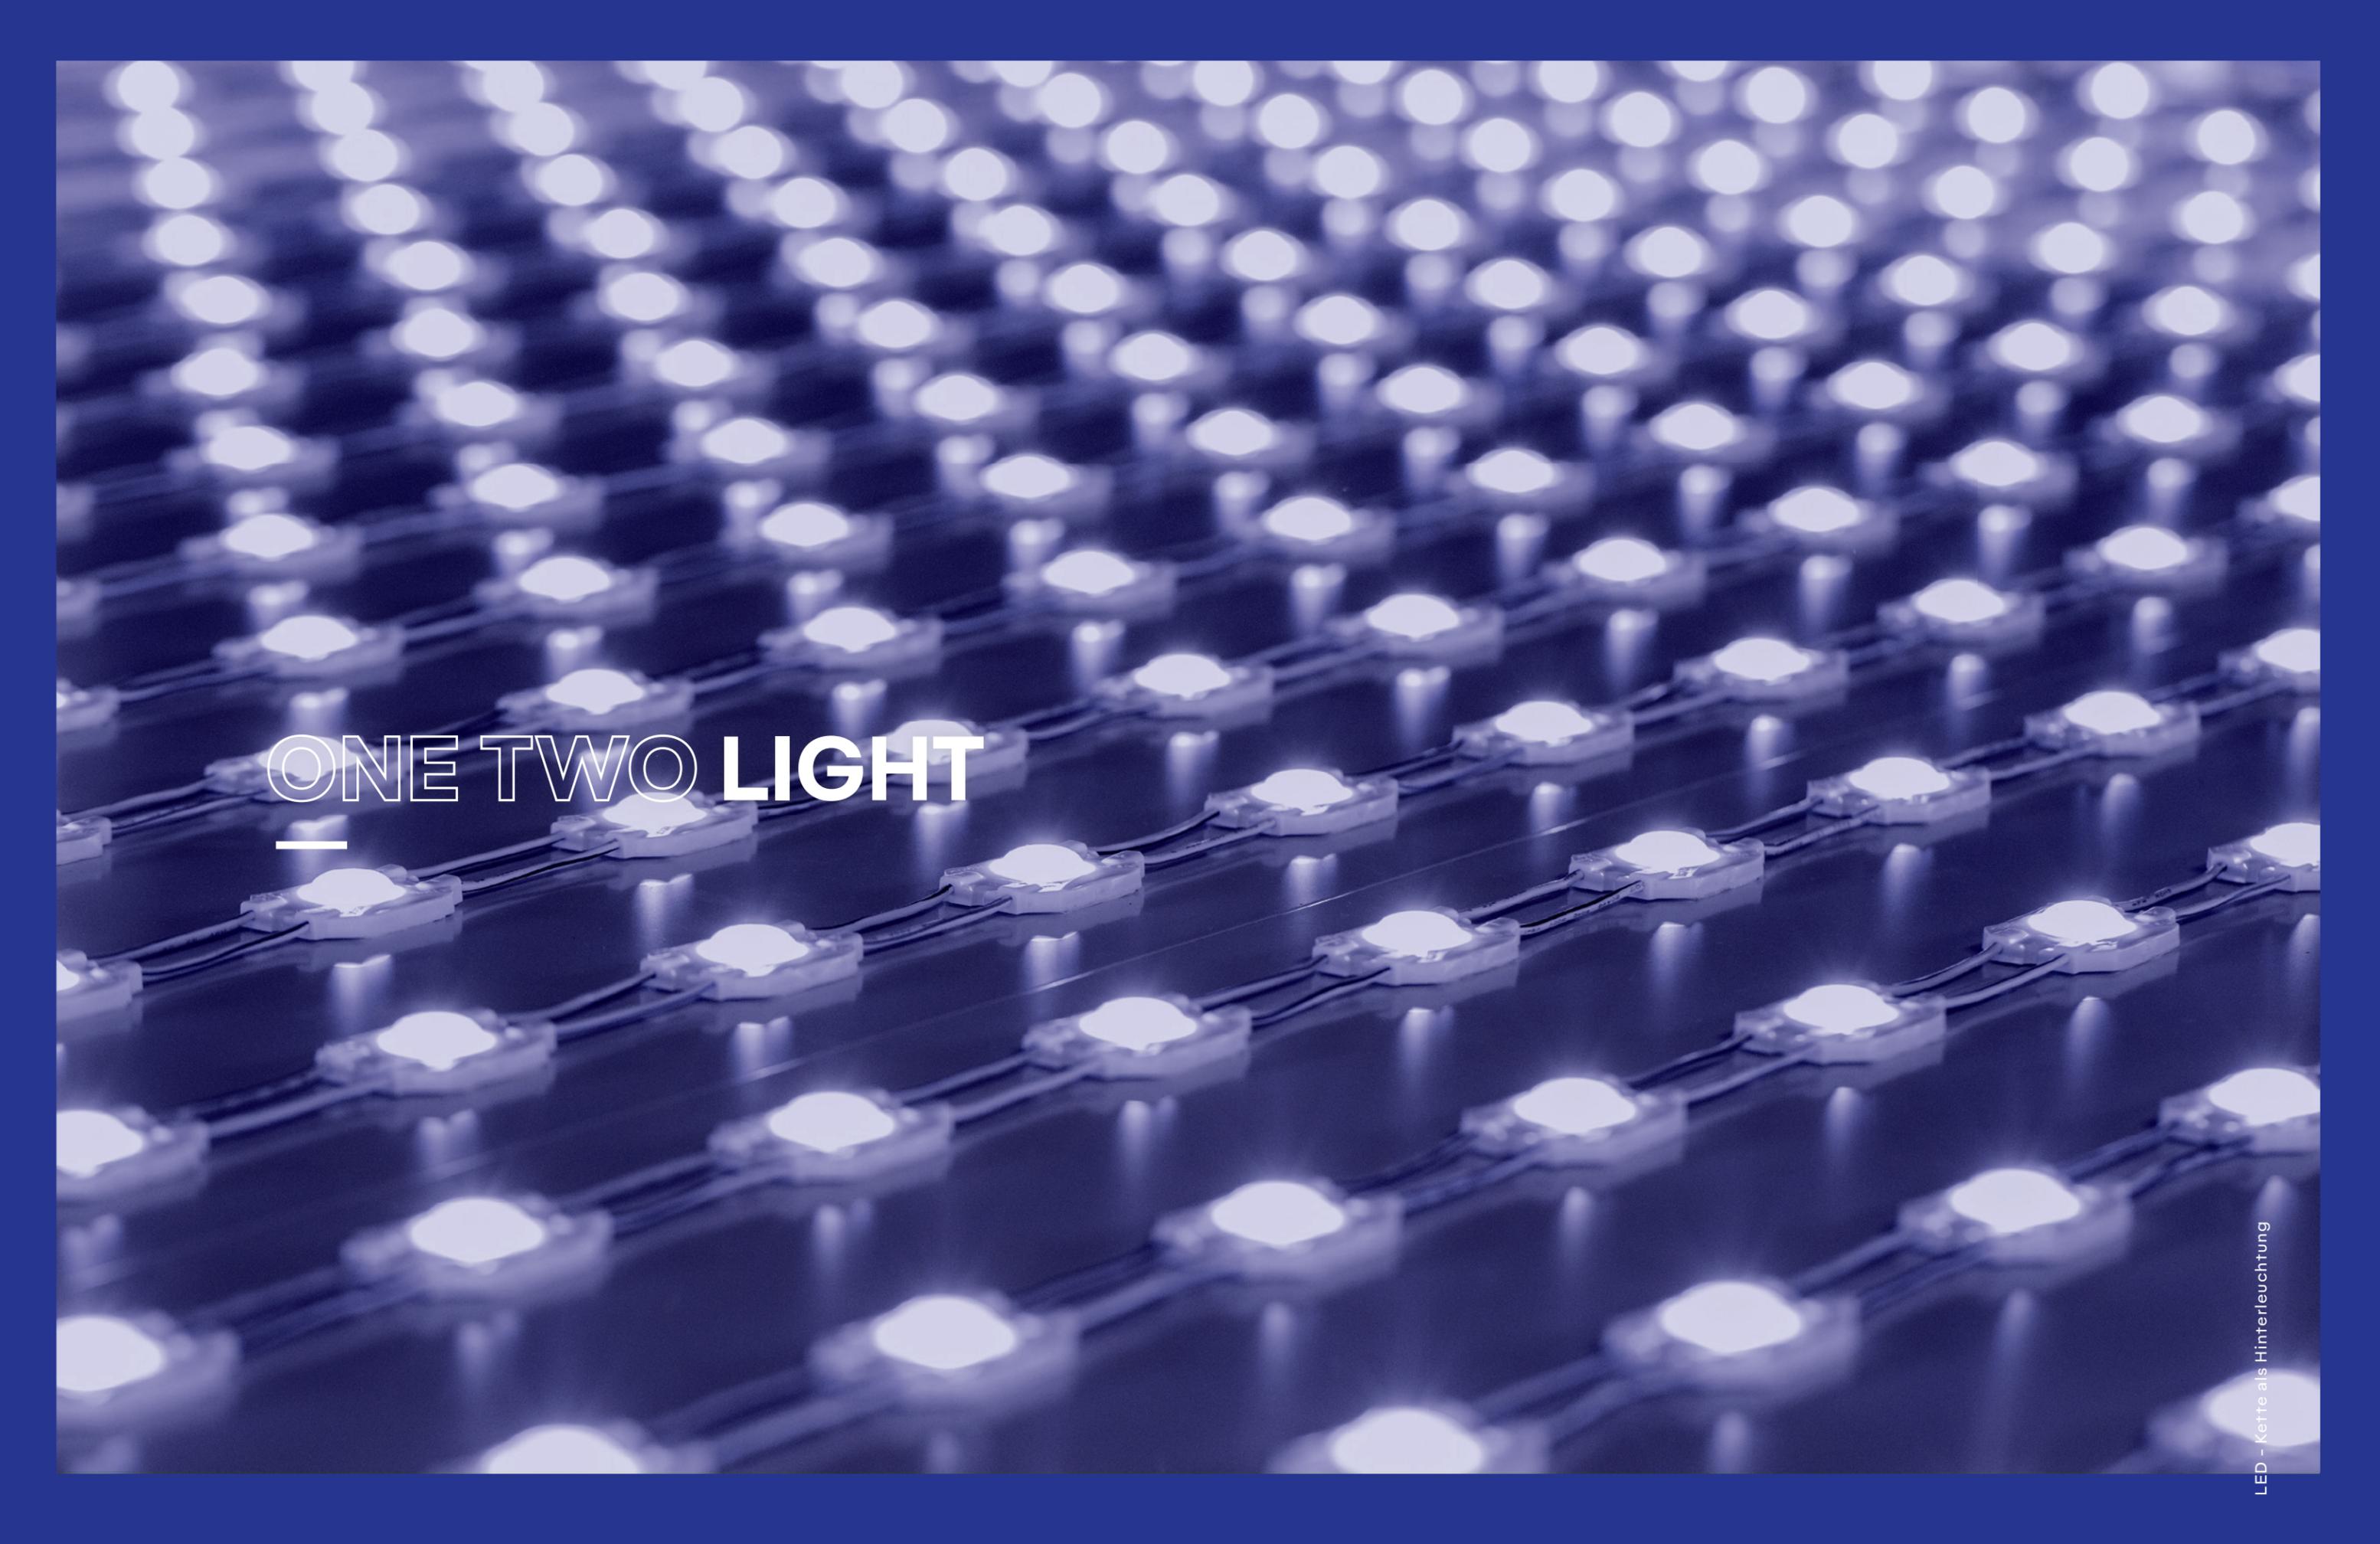

ONE TWO LIGHT


BL LED 45

Basisinformation

LED Typ	SMD 2835
Abstrahlwinkel	170°
Dimmbar	ja
Farbtemperatur	ca. 6500 k
Candela	2070 cd/m ²
Leistung pro LED-Punkt	1,2 W
Leistung pro m ²	129,6 W
Spannung	DC 24 V
Anzahl der LED-Punkte	ca. 108 LED/m ²

Eco-Variante

Candela	1960 cd/m ²
Leistung pro m ²	115,2 W
Anzahl der LED-Punkte	ca. 96 LED/m ²

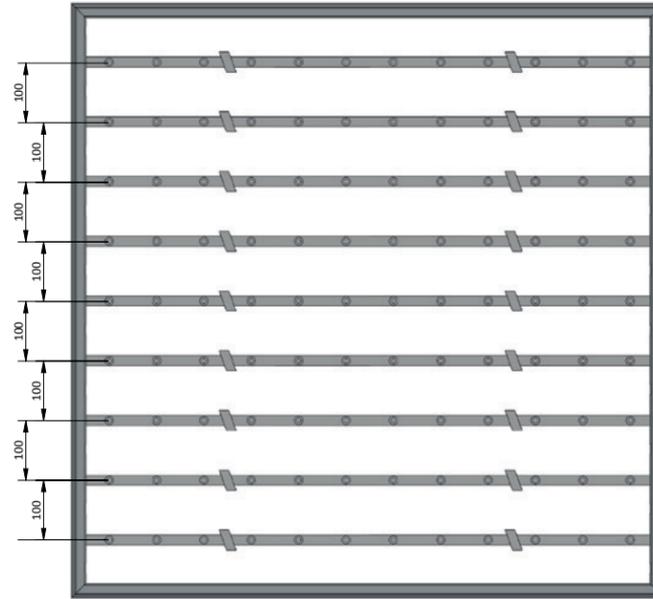


BL LED 60

Basisinformation

LED Typ	SMD 2835
Abstrahlwinkel	170°
Dimmbar	ja
Farbtemperatur	ca. 6500 k
Candela	1380 cd/m ²
Leistung pro LED-Punkt	1,2 W
Leistung pro m ²	72 W
Spannung	DC 24 V
Anzahl der LED-Punkte	ca. 60 LED/m ²

Eco-Variante

Candela	1030 cd/m ²
Leistung pro m ²	57,6 W
Anzahl der LED-Punkte	ca. 48 LED/m ²

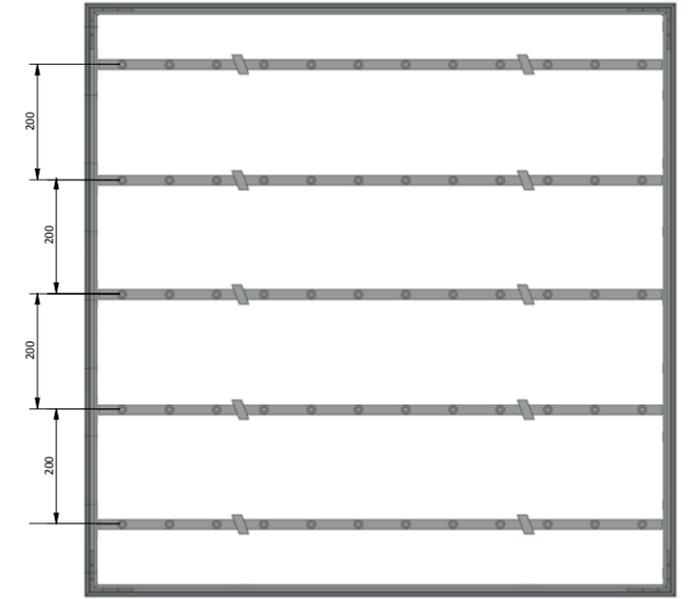

G E E I G N E T E
R A H M E N S Y S T E M E




SL 45




Anwendungsbeispiel

BL LED 45 installiert in SL 45 Rahmensystem, inkl. Rückwand. **ACHTUNG:** Nur für Indoor Anwendung; Trafo nur außerhalb des Rahmens möglich!



Versand in
Karton




Vollflächige
Hinterleuchtung

G E E I G N E T E
R A H M E N S Y S T E M E




SL 60

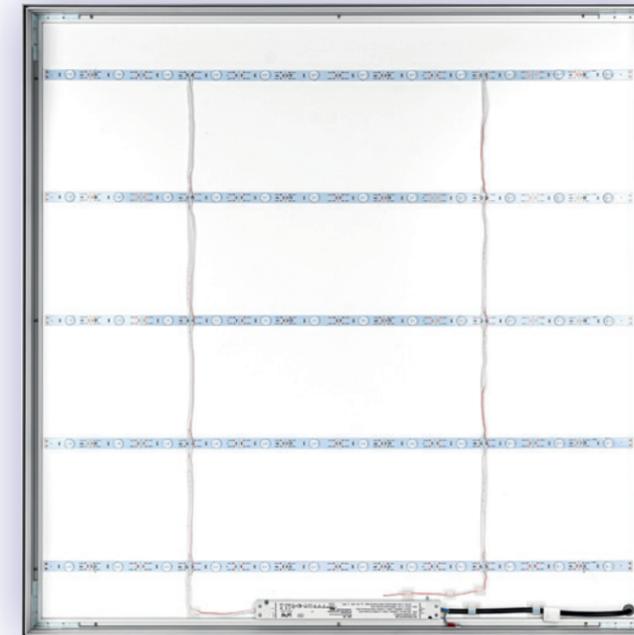


Anwendungsbeispiel

BL LED 60 installiert in SL 60 Rahmensystem, inkl. Rückwand. **ACHTUNG:** Nur für Indoor Anwendung!



Vollflächige
Hinterleuchtung



Versand in
Karton

LED
BL 45

LED
BL 60


BL LED 85

Basisinformation

LED Typ	SMD 2835
Abstrahlwinkel	170°
Dimmbar	ja
Farbtemperatur	ca. 6500 k
Candela	932 cd/m ²
Leistung pro LED-Punkt	1,2 W
Leistung pro m ²	57,6 W
Spannung	DC 24 V
Anzahl der LED-Punkte	ca. 48 LED/m ²

Eco-Variante

Candela	728 cd/m ²
Leistung pro m ²	43,2 W
Anzahl der LED-Punkte	ca. 36 LED/m ²

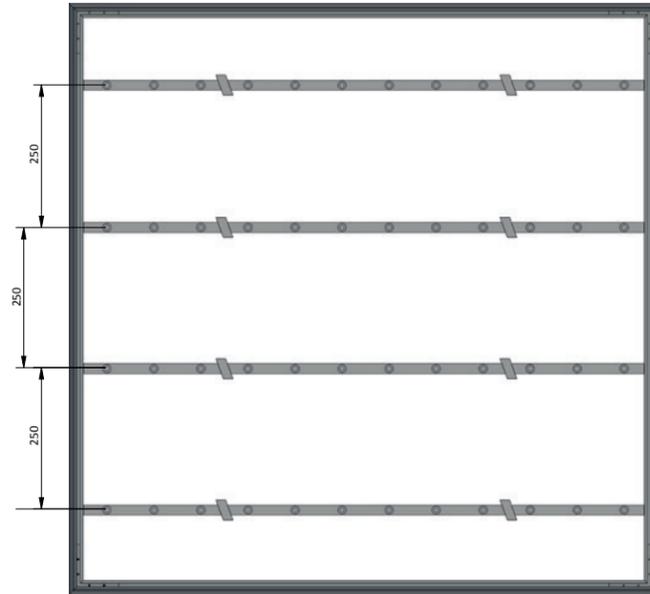


BL LED 120

Basisinformation

LED Typ	SMD 2835
Abstrahlwinkel	170°
Dimmbar	ja
Farbtemperatur	ca. 6500 k
Candela	645 cd/m ²
Leistung pro LED-Punkt	1,2 W
Leistung pro m ²	43,2 W
Spannung	DC 24 V
Anzahl der LED-Punkte	ca. 36 LED/m ²

Eco-Variante


Candela	450 cd/m ²
Leistung pro m ²	28,8 W
Anzahl der LED-Punkte	ca. 24 LED/m ²

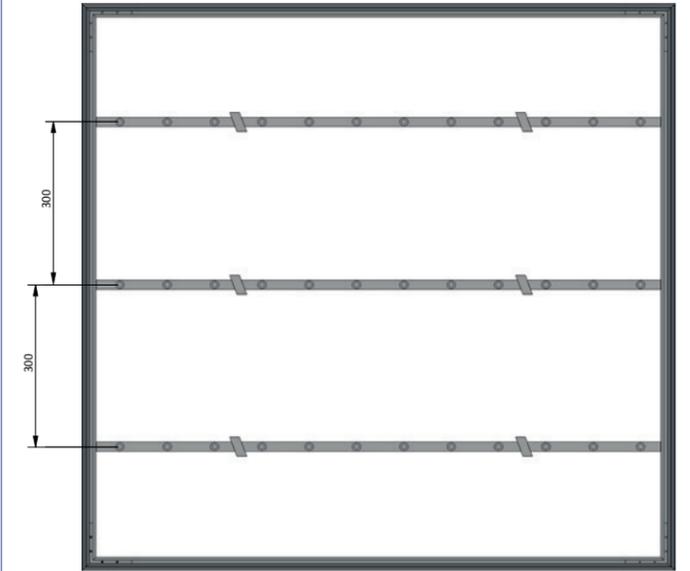

G E E I G N E T E
R A H M E N S Y S T E M E




SL 85

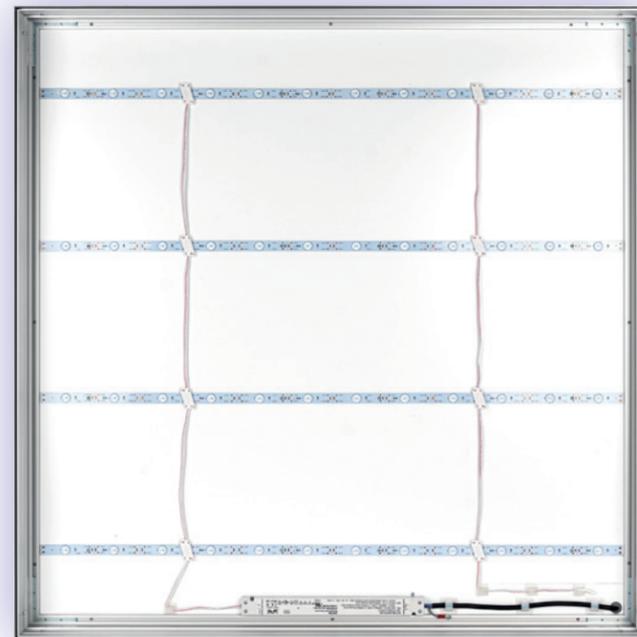


Anwendungsbeispiel

BL LED 85 installiert in SL 85 Rahmensystem, inkl. Rückwand. **ACHTUNG:** Nur für Indoor Anwendung!



Versand in
Karton



Vollflächige
Hinterleuchtung

G E E I G N E T E
R A H M E N S Y S T E M E




SL 120



Anwendungsbeispiel

BL LED 120 installiert in SL 120 Rahmensystem, inkl. Rückwand. **ACHTUNG:** Nur für Indoor Anwendung!



Vollflächige
Hinterleuchtung



Versand in
Karton


LED
L
B
B

BL LED
120

BL POWER LED

Basisinformation


LED Typ	SMD 2835
Abstrahlwinkel	170°
Dimmbar	ja
Farbtemperatur	ca. 6500 k
Candela	ca. 1000 cd/m ²
Leistung pro LED-Punkt	0,72 W
Leistung pro m ²	103,68 W
Spannung	DC 24 V
Lichtstrom mit Optik	ca. 780 Lumen/lfm
Anzahl der LED-Punkte	ca. 144 LED/m ²

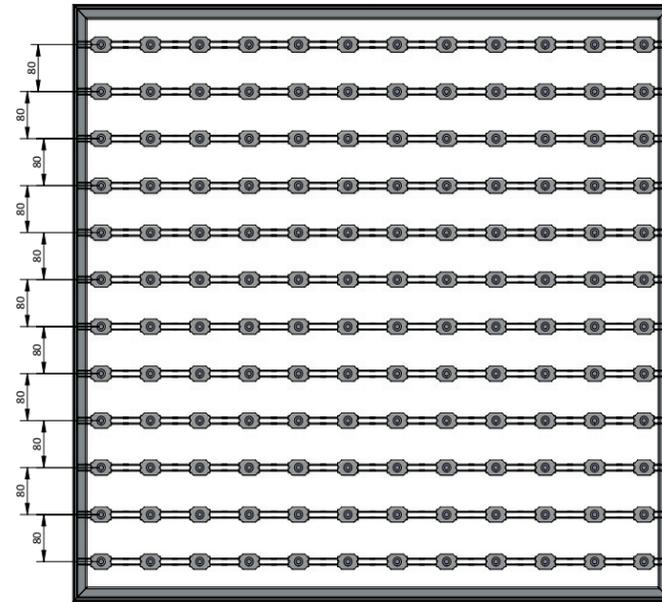

BL ECO LED

Basisinformation

LED Typ	SMD 2835
Abstrahlwinkel	170°
Dimmbar	ja
Farbtemperatur	ca. 6500 k
Candela	ca. 600 cd/m ²
Leistung pro LED-Punkt	0,72 W
Leistung pro m ²	72 W
Spannung	DC 24 V
Lichtstrom mit Optik	ca. 650 Lumen/lfm
Anzahl der LED-Punkte	ca. 100 LED/m ²

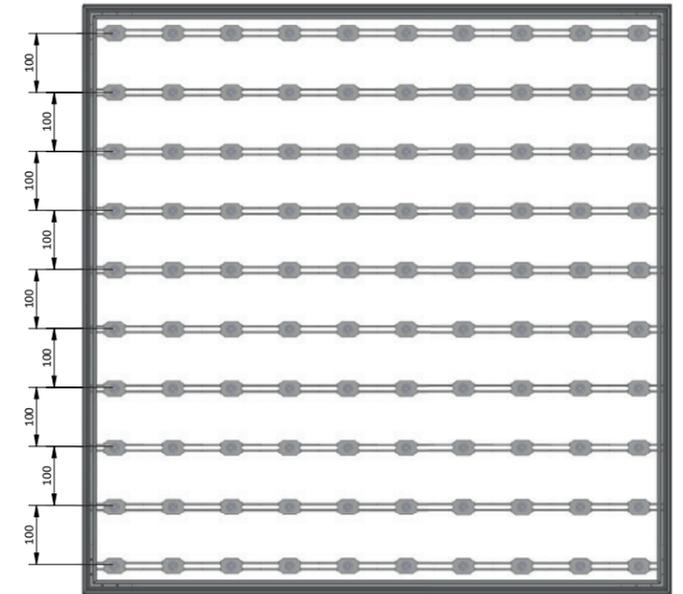


G E E I G N E T E
R A H M E N S Y S T E M E




Anwendungsbeispiel

BL POWER LED installiert in SL 45 Rahmensystem, inkl. Rückwand. **Für Indoor & Outdoor Anwendung!**




Versand in
Karton




Vollflächige
Hinterleuchtung

G E E I G N E T E
R A H M E N S Y S T E M E

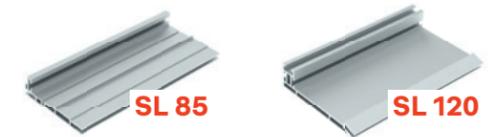


Anwendungsbeispiel

BL ECO LED installiert in SL 85 Rahmensystem, inkl. Rückwand. **Für Indoor & Outdoor Anwendung!**



Vollflächige
Hinterleuchtung



Versand in
Karton

BL POWER
LED

ECO
LED

FL 2020

Basisinformation


LED Typ	OSRAM LED 3030
Abstrahlwinkel	10° x 36°
Dimmbar	ja
Farbtemperatur	ca. 6500 k
Candela	600 cd/m ²
Leistung pro LED-Punkt	2 W
Leistung pro lfm	32 W
Lichtstrom mit Optik	ca. 3040 Lumen/lfm
Anzahl der LED-Punkte	4 od. 16 pro Modul

Modul 4


Format	240 x 26 mm
Leistung	8 W
Spannung	DC 24 V

Modul 16

Format	960 x 26 mm
Leistung	32 W
Spannung	DC 24 V

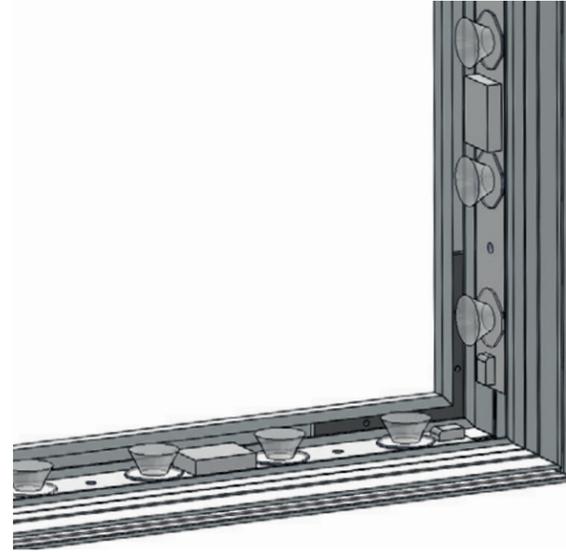

G E E I G N E T E R A H M E N S Y S T E M E



SL 85



SL 120



SL 120 DS



Anwendungsbeispiel


FL 2020 installiert in SL 85 Rahmensystem, inkl. Rückwand.
Die Module bestehen aus je einer Leiterplatte, die mit
4 oder 16 LEDs mit aufgesetzten Optiken bestückt ist.
ACHTUNG: Nur für Indoor Anwendung!



Seitliche
Einstrahlung



Versand in
Rohr



Versand in
Karton



FL 2020



ONE
TWO SEE

Zubehör Rahmensysteme



SF Eckverbinder Alu S
Materialstärke 5,1 mm
60 x 60 x 11 mm, passt zu SF 23

ZR 001

SF Eckverbinder Alu M
Materialstärke 5,1 mm
60 x 60 x 16 mm, passt zu SL 120

ZR 002

SF Eckverbinder Alu L
Materialstärke 5,1 mm
60 x 60 x 20 mm, passt zu SF 55 DS, SL 45, SL 60, SL 85, SL 120 DS

ZR 003

SF Eckverbinder Alu L 120
Materialstärke 4,6 mm
60 x 60 x 19,5 mm, passt zu SL 120

ZR 004



SF Versteifungsprofil Rund
Weiß, passt zu SL 85, SL 120 DS

ZR 013



Schloss Rund
Passt zu Versteifungsprofil Rund, passt zu SL 85, SL 120 DS

ZR 014



Kreuzverbinder
Für Versteifungsprofil Rund bei zusätzlicher, waagrechtlicher Versteifung, passt zu SL 85, SL 120 DS

ZR 015



Akustikplatte
Schallabsorbierende Platte, die in Rahmen eingebaut werden kann, passt zu SF 55 DS, SL 45, SL 60

ZR 016



SF Eckverbinder Stahl S
Materialstärke 2 mm
60 x 60 x 10 mm, passt zu SF 17

ZR 005



SF Eckverbinder Stahl M 2mm
Materialstärke 2 mm
75 x 75 x 12,5 mm, passt zu SL 45

ZR 006



SF Eckverbinder Stahl M 3mm
Materialstärke 3 mm
75 x 75 x 12,5 mm, passt zu SF 23, SF 55 DS, SL 60, SL 85, SL 120

ZR 007



Verbinder Gerade Stahl
Materialstärke 2 mm
100 x 12,5 mm, passt zu SF 23, SF 55 DS, SL 45, SL 60, SL 85, SL 120

ZR 008



Fuss S Alu Gerade
Materialstärke 8 mm
400 x 80 mm, passt zu SF 55 DS, SL 120 DS

ZR 017



Fuss M Alu Gerade
Materialstärke 8 mm
600 x 80 mm, passt zu SF 55 DS, SL 120 DS

ZR 018



SF Aufhängeset ohne Stahlseil
2-teilig (1 Stk. Wand + 1 Stk. Profil), passt zu SF 55 DS, SL 120 DS

ZR 019



Stahlseil für Aufhängeset
Materialstärke 1,5 mm
passt zu SF 55 DS, SL 120 DS

ZR 020



SF Versteifungsprofil A
16 x 40 mm, passt zu SF 23

ZR 009



Schloss A
Passt zu Versteifungsprofil A, passt zu SF 23

ZR 010



SF Versteifungsprofil B
19 x 45 mm, passt zu SF 55 DS, SL 120

ZR 011



Schloss B
Passt zu Versteifungsprofil B, passt zu SF 55 DS, SL 120

ZR 012



Einroller für Gummikeder Flach
Ermöglicht leichte Montage von Bildern mit flachem Gummikeder

ZR 021



Einroller für Gummikeder Rund
Ermöglicht leichte Montage von Bildern mit rundem Gummikeder

ZR 022



Gummikeder Rund
Alternativer Keder für Bilder ohne angenähten Flachkeder

ZR 023



Montagehandschuhe "Light and Frame"
Spezielle Handschuhe für Kedermontage, schnell, einfach & schmutzabweisend

ZR 024

NOTES?
FEEL FREE

TREVISION

TREVISION

TREVISION

TREVISION

TALK TO US

TREVISION Groß.Bild.Technik GmbH
Industriestraße 1
7051 Großhöflein, Austria

T +43 2682 76060-0
E info@trevision.at
G www.trevision.at

